ARTRYS

PROJEKT

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кто мы 1
2. Аспекты вентилируемых фасадов 2
3. Системы крепления навесных вентилируемых фасадов: 3
   a) Требования к термоизоляции 4
   b) Пассивные консоли 6
   c) Алюминиевые консоли 10
   d) Консоли из нержавеющей стали 12
   e) Алюминиевые удлинители 14
   f) Термоподкладки 16
   g) Алюминиевые стандартные профили 18
   h) Система для малых выносов 20
   i) Детали стандартных креплений - вертикальная система профилей 22
4. Крепление с помощью горизонтальной системы профилей 30
5. Система креплений композитных панелей: 34
   a) Система SZ 34
   b) Система Y-образных подвесок 38
   c) Система V-образных крючков 42
6. Специальные профили: 46
   a) Профиль Omega AOP 46
   b) Угловой профиль ACP1 48
   c) Угловой профиль ACP2 + кронштейн AG210 50
   d) Угловой профиль ACP3 + кронштейн AG80 52
   e) Оконные профили AWP1 и AWP2 54
   f) Оконный профиль AWP3 56
   g) Консольный профиль ALP 58
7. Система штифтов для скрытого механического монтажа 60
8. Системы механического крепления керамической и керамогранитной плитки 64
9. Алюминиевые жалюзи 68
10. Рекомендательные письма 71

Miasto Wola
Jana Kazimierza, Warszawa

КТО МЫ

ARTRYS PROJEKT - іэто инновационная компания, специализирующаяся на профессиональном проектировании, координировании работ и комплексном выполнении современных навесных вентилируемых фасадов. Компания также предоставляет специализированный технический консалтинг и услуги по доставке и форматированию фасадной облицовки.

ARTRYS PROJEKT существует на рынке с 2009 года, основываясь на компетенциях и многолетнем международном опыте основателей - двух инженеров, выпускников факультета гражданского строительства Варшавского политехнического университета.

Первоначальной целью деятельности компании была комплексная реализация проектов по монтажу фасадов, начиная от контроля надлежащего выполнения проекта и заканчивая регулярным надзором за качеством выполняемых работ. Естественным следствием повышения стандартов предоставляемых услуг стало расширение коммерческого предложения компании и установление многочисленных контактов с престижными партнерами на строительном рынке. Сегодня нашими клиентами являются инвесторы, генеральные подрядчики и субподрядчики, которые ценят инновационные решения в области высококачественных строительных материалов и монтажа современных фасадов.

ARTRYS PROJEKT - ЭТО:

- Профессиональный подрядчик около 250 престижных проектов фасадов общей площадью более 330 тыс. м2,
- Пользующийся хорошей репутацией инженерно-технический коллектив, состоящий из более чем 20 опытных специалистов,
- Эффективно функционирующая сеть монтажных бригад, ежегодно устанавливающих около 40 тыс. м2 фасадов высокого класса,
- Производитель подконструкций ARTRYS BRACKETS и поставщик широкого ассортимента фурнитуры для различных систем крепления фасадных панелей,
- Надежный бизнес-партнер, постоянно сотрудничающий с ведущими на рынке подрядчиками, производителями фасадных панелей, дистрибьюторами и производителями ассортимента для своей продукции,
- Полное удовлетворение высоких требований клиентов, способных оценить высокое качество инновационных и одновременно безопасных решений в строительстве.

АСПЕКТЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Навесные вентилируемые фасады - это решение для современных и энергосберегающих зданий. Оно использует воздушный зазор между утепляющим слоем стены и внешней оболочкой, которая крепится к несущей конструкции. В образованном пространстве свободно циркулирует воздух, обеспечивая вентиляцию установленных элементов. Широкий ассортимент несущих конструкций позволяет монтировать облицовку фасадов различного типа: фиброцементные, бетонные плиты, панели HPL, керамические, композитные панели; алюминиевые и стальные кассеты; алюминиевые жалюзи. С точки зрения эстетики конечный визуальный эффект определенно превосходит общеизвестную фасадную систему типа BSO.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

- визуальный аспект,
- Теплоизоляция
- звукоизоляция,
- огнестойкость,
- прочность,
- простота обслуживания,
- постоянная вентиляция панелей и изоляции,
- сухой монтаж, возможен независимо от времени года.

МАРКИРОВКА:

Исследования в университетах, политехнических и других институтах, кроме Института строительной техники (ITB).

Пожарная классификация. Испытание на соответствие с §225.

Заключение Института строительной техники (ITB).

Класс коррозионной стойкости.

Испытания на прочность. Усталостные испытания.

Государственный технический сертификат.

Пассивная система.

Испытано согласно европейским стандартам. Испытано в аккредитованном органе.

Apartamenty Marymont
Warszawa

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Системы конструкций Artrys - это широкий, полный ассортимент специализированных продуктов, разработанных для современных фасадов. Базовыми элементами системы несущих конструкций являются консоли и алюминиевые профили, разработанные для простой компенсации неровностей основания (например, благодаря возможности 30-миллиметровой регулировки соединения профилей). Консоли доступны в трех вариантах: из алюминия, нержавеющей стали, алюминия и пластика (т.н. пассивные). В каждом решении можно выделить два типа

ARTRYS BRACKET LARGE

Artrys Bracket Large с маркировкой BL представляет собой большую консоль, предназначенную для передачи нагрузок, возникающих из-за собственной массы подконструкций и панелей, а также давления и всасывания ветра. Консоли BL жестко крепятся к алюминиевым профилям, без возможности свободного хода. В исключительных случаях (преимущественно при больших выносах) они могут выполнять функции небольших консолей.

ARTRYS BRACKET MEDIUM

Artrys Bracket Medium с маркировкой BM - это небольшая консоль, предназначенная для передачи нагрузок, вызванных давлением и всасыванием ветра. Консоли BM крепятся к алюминиевым профилям в овальных отверстиях, что обеспечивает продольное термическое перемещение профилей. В исключительных случаях (преимущественно при небольших выносах) они могут выполнять функции больших консолей.

Конструкция Artrys многократно исследовалась в Институте строительной техники (ITB) на предмет механических, пожарных и тепловых характеристик. Для обеспечения соответствия систем конструкций и панелей вместе с производителями облицовочных материалов компания проводит испытания в аккредитованных

Конструкция Artrys - независимо от типа используемых консолей - соответствует требованиям огнестойкости согласно п. 225 Постановления министра инфраструктуры. Это подтверждается рядом заключений Института строительной техники (ITB), разработанных на основе испытаний огнестойкости смонтированных

Более того, в Лаборатории тепловой физики исследовалось влияние каждой консоли на значение коэффициента теплопередачи перегородки (Отчет № 02550/16/ZOONZF). Согласно техническим условиям для наружных стен с 2017 года он не может превышать 0,23 Вт/(м2 x K), а с 2021 года - 0,20 Вт/(м2 x K).

РАСТУЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ

Требования к энергоэффективности зданий постоянно ужесточаются. В 2021 году коэффициент теплопередачи для наружных стен не должен превышать 0,20 Вт/(м2 x K). Это огромная проблема для производителей и подрядчиков навесных вентилируемых фасадов.

Алюминиевые или стальные конструкции, необходимые для монтажа на них различных видов облицовки, существенно способствуют образованию мостиков холода и потерям тепла. Архитекторы, конструкторы и строители борются с этой проблемой в течение многих

Компания Artrys Projekt разработала инновационную пассивную систему с использованием неметаллических соединительных элементов в конструкции консоли. Это разрывает мостики холода в теплоизоляционном слое, предотвращает потерю тепла и оказывает положительное влияние на общие энергосберегающие параметры здания.

Пассивная система прошла исследования в Институте строительной техники (ITB) и получила Государственный технический сертификат № ITB-KOT-2018/0486. Кроме того, система прошла ряд испытаний на огнестойкость согласно § 225 Постановления министра инфраструктуры.

Положения, касающиеся значения коэффициента теплопередачи для наружных стен [Вт/(м2 x K)]

Срок действия	С 2017 г.	С 2021 г.
Допустимое значение	≤ 0,23	≤ 0,20

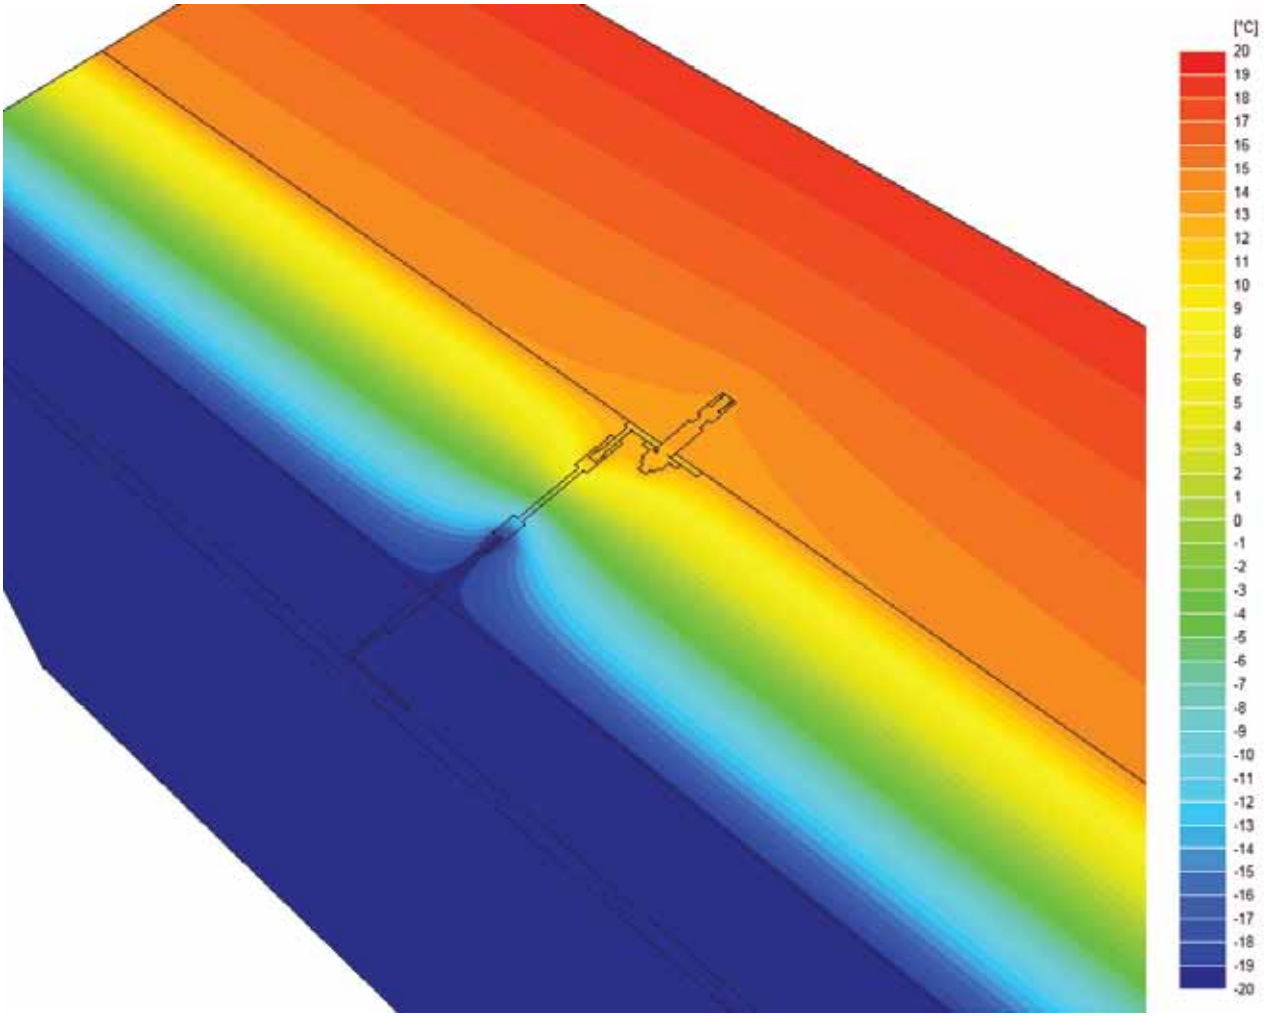

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ ARTRYS

В таблице ниже представлены значения коэффициента теплопередачи для трех типов стен и трех толщин утеплителя. Поправки для пассивных консолей Artrys - это третий десятичный знак, благодаря чему они без проблем удовлетворяют требования к термоизоляции.

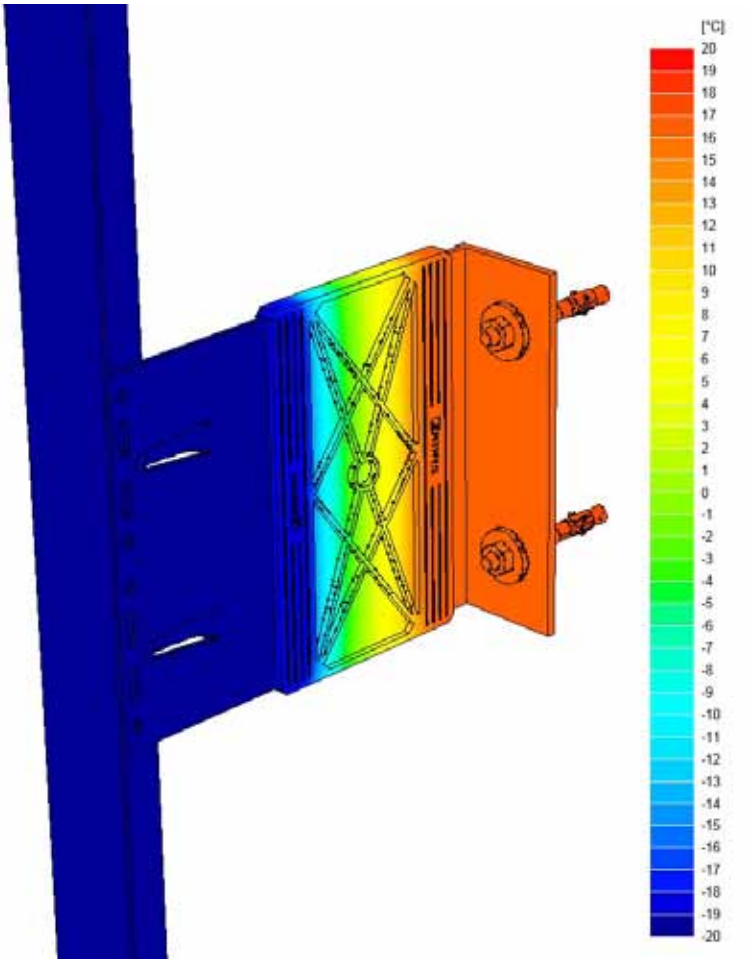

НЕСУЩАЯ СТЕНА	ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ - мм	КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ Вт/(м2 x K)		
		СТЕНА БЕЗ ПОДКОНСТРУКЦИИ	ПОПРАВКА ДЛЯ КОНСОЛИ BMP	ПОПРАВКА ДЛЯ КОНСОЛИ BLP
ЖЕЛЕЗОБЕТОН	150	≤ 0,217	≤ 0,002	≤ 0,003
	180	≤ 0,183	≤ 0,003	≤ 0,004
	200	≤ 0,166	≤ 0,004	≤ 0,006
СИЛИКАТ	150	≤ 0,211	≤ 0,002	≤ 0,003
	180	≤ 0,179	≤ 0,002	≤ 0,004
	200	≤ 0,162	≤ 0,004	≤ 0,006
POROTHERM	150	≤ 0,198	≤ 0,001	≤ 0,002
	180	≤ 0,169	≤ 0,002	≤ 0,003
	200	≤ 0,154	≤ 0,003	≤ 0,005

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ - это популярный продукт компании Artrys. Сложная конструкция консоли из алюминия и пластика позволяет достичь очень хороших параметров теплоизоляции, практически исключая явление мостиков холода. Специальные ребра из пластика и используемые в нем стекловолокна обеспечивают высокую прочность консоли.

Они используются с подкладкой из ПВХ или лентой PES только для изоляции алюминиевой подкладки от несущего основания. Пассивные консоли доступны с выносами от 160 до 280 мм (с шагом 20 мм). Для максимальных выносов (260 мм и 280 мм) используются только большие консоли BLP, при соблюдении принципа неподвижных и подвижных точек.

Последним решением компании Artrys являются пассивные консоли с обозначением V0. В них используются полимеры с антипиреном,

Centrum Praskie Koneser
Warszawa

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

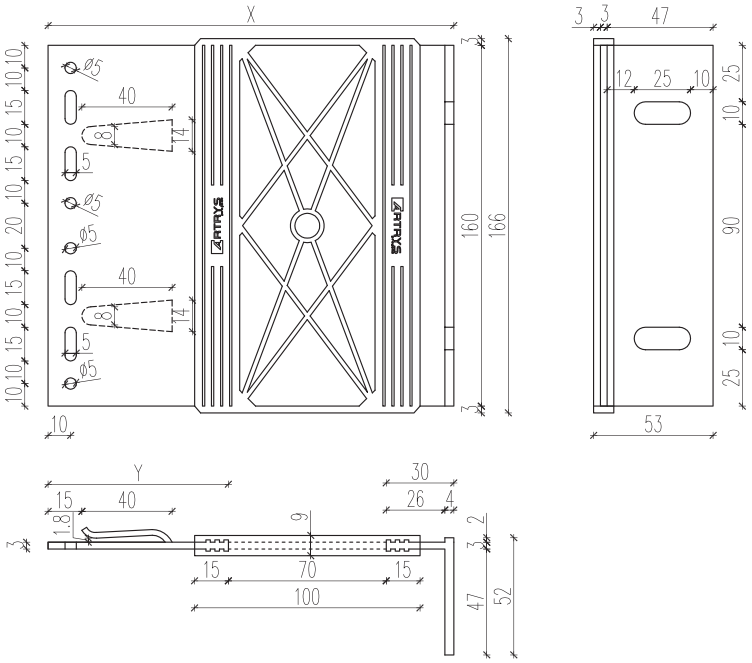

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ	X [мм]	Y [мм]
ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 180	180	80
ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 200	200	100

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ПОЛИАМИД PA66 GFSO или PA6 GF40 FR VO

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

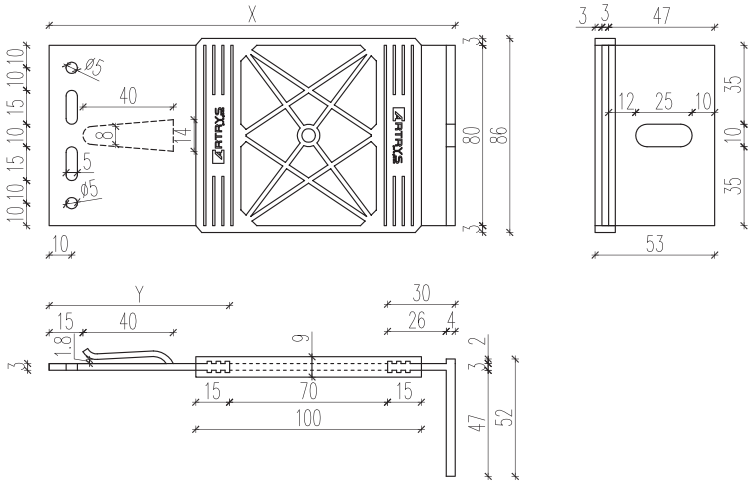

НАЗВАНИЕ КОНСОЛИ	X [мм]	Y [мм]
ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 180	180	80
ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 200	200	100

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ПОЛИАМИД PA66 GFSO или PA6 GF40 FR VO

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

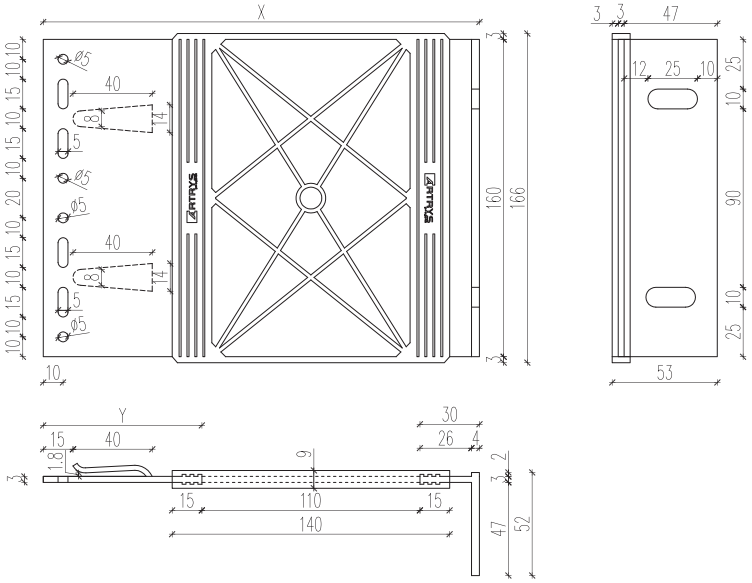

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ	X [мм]	Y [мм]
ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 220	220	80
ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 240	240	100

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ПОЛИАМИД PA66 GFSO или PA6 GF40 FR VO

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

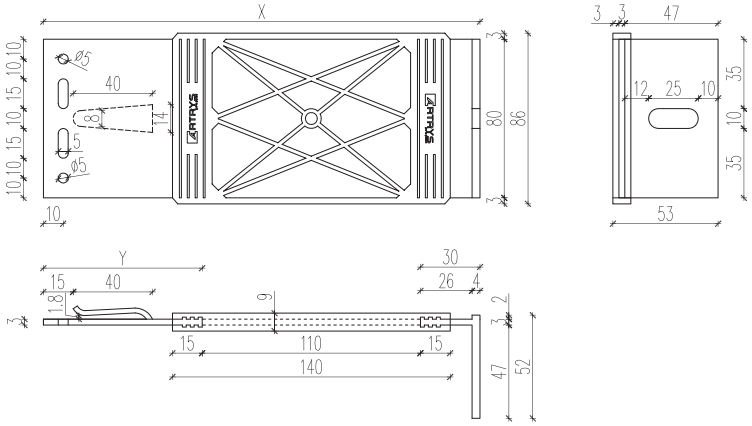

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ	X [мм]	Y [mm]
ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 220	220	80
ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 240	240	100

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ПОЛИАМИД PA66 GFSO или PA6 GF40 FR VO

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

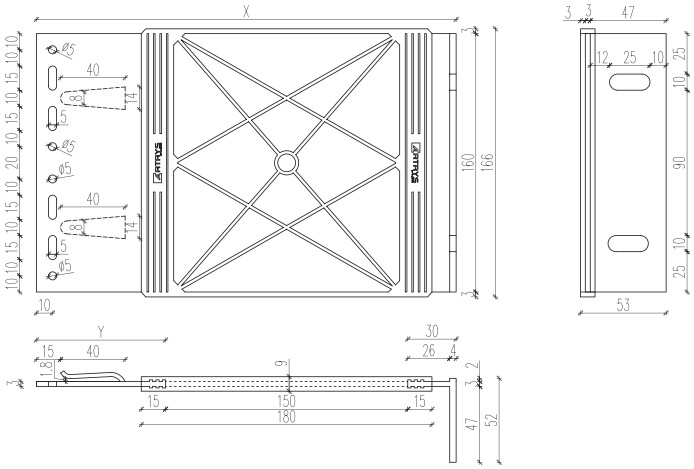

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ	X [mm]	Y [mm]
ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 260	260	80
ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 280	280	100

Материал:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

ПОЛИАМИД PA66 GFSO или PA6 GF40 FR VO

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 160

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

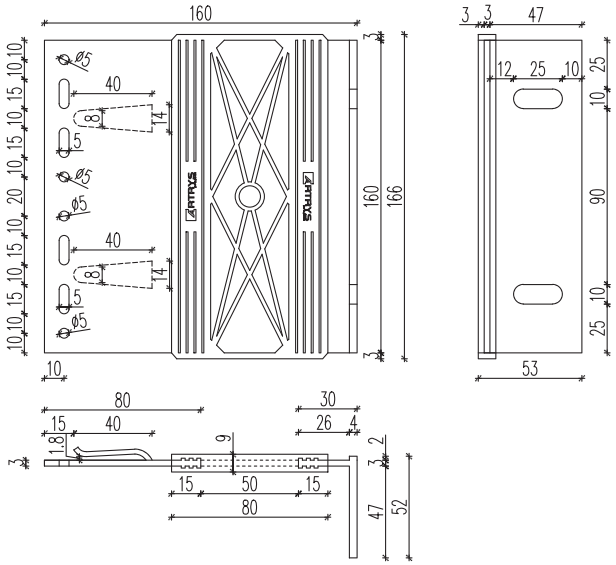

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 160

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ПОЛИАМИД PA66 GFSO или PA6 GF40 FR VO

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 160

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

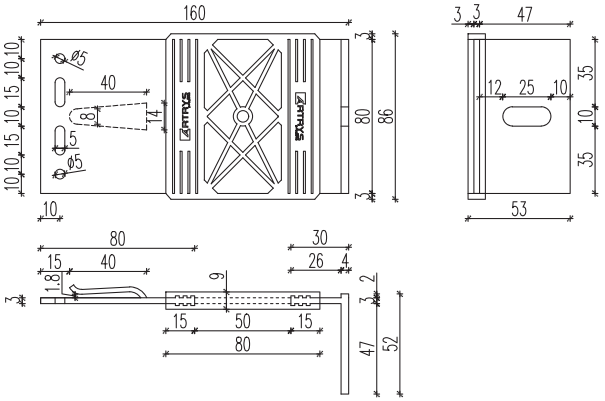

ПАССИВНЫЕ КОНСОЛИ

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 160

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ПОЛИАМИД PA66 GFSO или PA6 GF40 FR VO

АЛЮМИНИЕВЫЕ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСОЛИ - это стандартное решение, если не требуется достижение низкого коэффициента теплопередачи. Для уменьшения мостиков холода консоли устанавливаются на подкладках из ПВХ. Они доступны для разных выносов: от 60 мм до 240 мм (с шагом 20 мм). Простота обработки консолей позволяет вносить простые изменения непосредственно по месту монтажа.

Osiedle Forma
Warszawa

ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN X

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСОЛИ

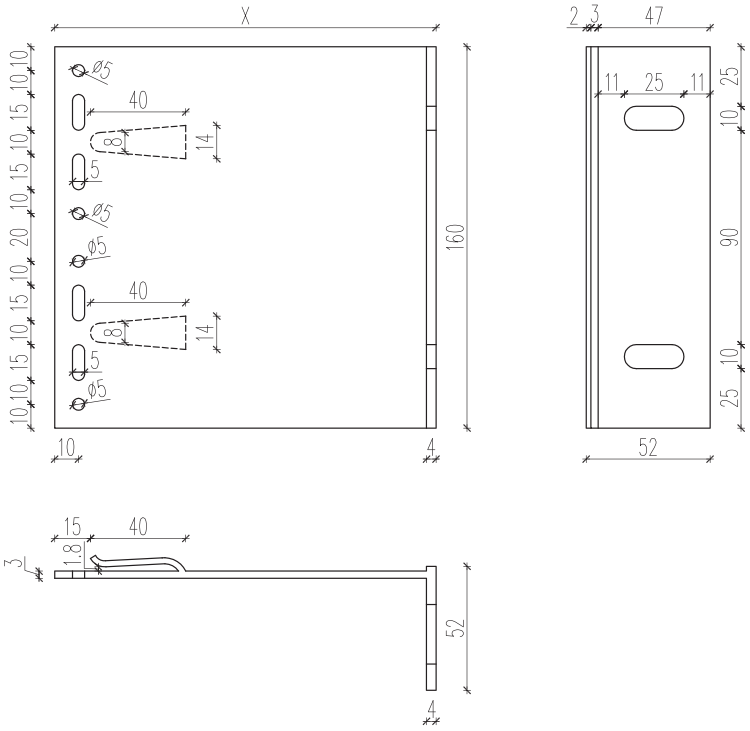

НАЗВАНИЕ КОНСОЛИ	X [мм]
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 240	240
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 220	220
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 200	200
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 180	180
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 160	160
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 140	140
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 120	120
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 100	100
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 80	80
ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 60	60

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN X

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСОЛИ

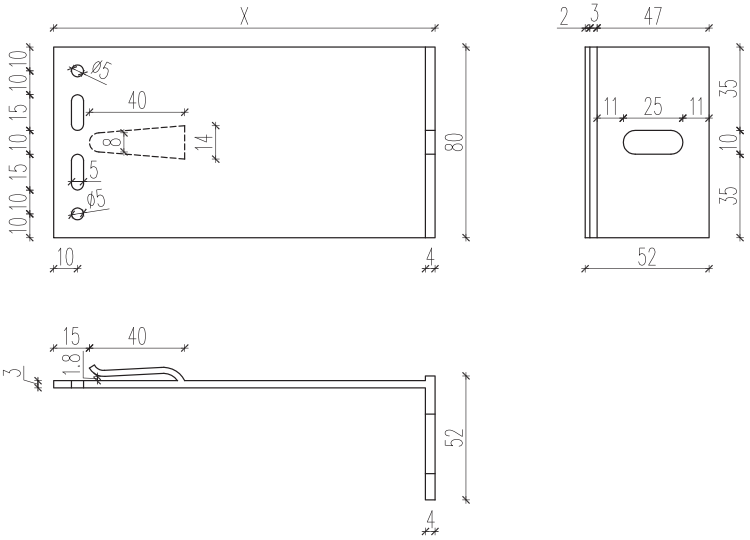

НАЗВАНИЕ КОНСОЛИ	X [мм]
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 240	240
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 220	220
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 200	200
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 180	180
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 160	160
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 140	140
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 120	120
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 100	100
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 80	80
ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 60	60

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

КОНСОЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

КОНСОЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ- это решение, рассчитанное, главным образом, на более высокие нагрузки с высокой коррозионной стойкостью. Дополнительным преимуществом нержавеющей стали (по сравнению с алюминием) является более низкий коэффициент теплопередачи, что обеспечивает достижение оптимальных значений поправок для так называемых точечных мостиков.

Консоли из нержавеющей стали доступны с выносами от 60 до 300 мм (с шагом 20 мм). Нет необходимости использовать их вместе с подкладками из ПВХ.

Osiedle Awangarda
Warszawa

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS X

КОНСОЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

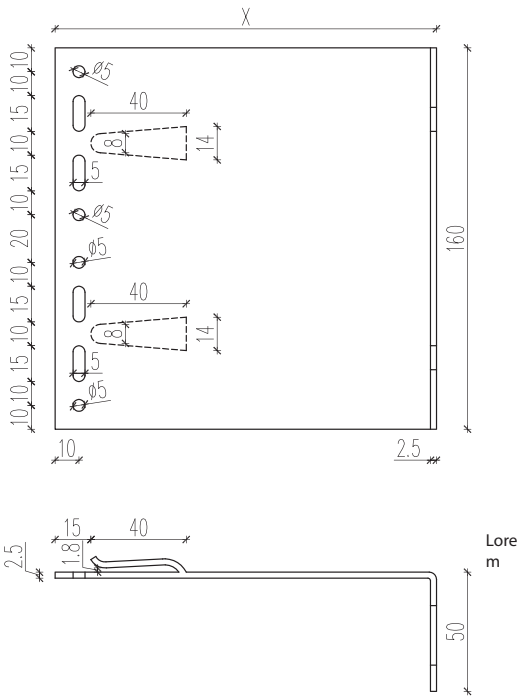

НАЗВАНИЕ КОНСОЛИ	X [мм]
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 300	300
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 280	280
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 260	260
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 240	240
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 220	220
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 200	200
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 180	180
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 160	160
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 140	140
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 120	120
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 100	100
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 80	80
ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 60	60

Материал:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4404/28 (316) или 1.4301/28 (304)

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS X

КОНСОЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

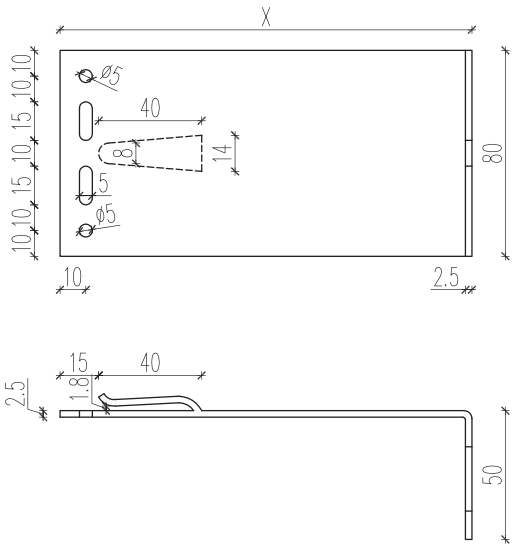

НАЗВАНИЕ КОНСОЛИ	X [мм]
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 300	300
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 280	280
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 260	260
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 240	240
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 220	220
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 200	200
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 180	180
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 160	160
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 140	140
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 120	120
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 100	100
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 80	80
ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS 60	60

Материал:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4404/28 (316) или 1.4301/28 (304)

АЛЮМИНИЕВЫЕ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

АЛЮМИНИЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ - используются в качестве дополнительной конструкции для консолей для увеличения выноса. Они лучше зарекомендовали себя на неровной поверхности и различных сводах. По специальному заказу клиента можно изготовить удлинители нестандартных размеров.

sPLACE
Warszawa

ARTRYS EXTENSION LARGE - EL 100

АЛЮМИНИЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

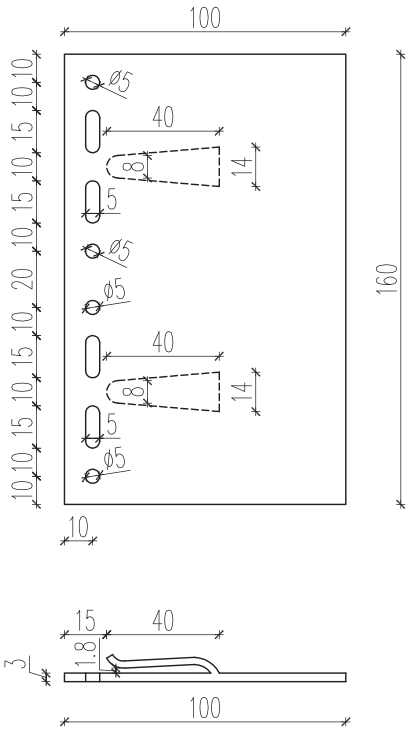

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060T6

ARTRYS EXTENSION MEDIUM - EM 100

АЛЮМИНИЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

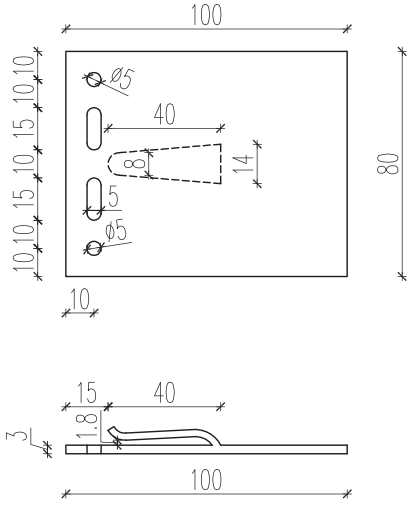

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060T6

ТЕРМОПОДКЛА

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

ТЕРМОПОДКЛАДКИ устанавливаются под консоли. Изготовленные из вспененного ПВХ с очень низким коэффициентом теплопроводности, повышающим термические параметры системы. Разделяя материалы с различным pH, подкладки также предотвращают электролитическую коррозию. Лучше всего зарекомендовали себя в системе с алюминиевыми консолями.

XIX Dzielnica
Warszawa

ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L

ТЕРМОПОДКЛАДКИ

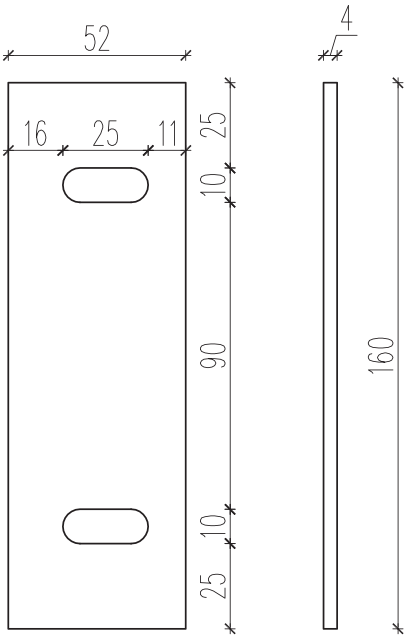

Материал:

ПЛИТА СВОБОДНОВСПЕНЕННОГО ПВХ FFE07

ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M

ТЕРМОПОДКЛАДКИ

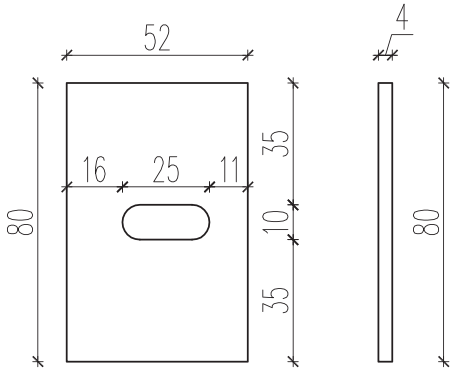

Материал:

ПЛИТА СВОБОДНОВСПЕНЕННОГО ПВХ FFE07

СТАНДАРТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

СТАНДАРТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ - крепятся непосредственно к консолям, обеспечивают опору для фасадных панелей. Подбираются в зависимости от типа и системы крепления панелей.

Lazurowe Ogrody
Warszawa

ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP A/B/2

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

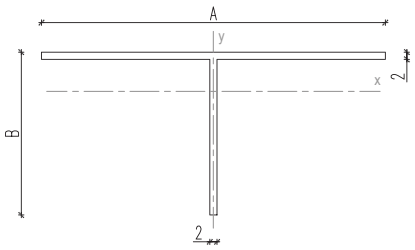

НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ	A [мм]	B [мм]
ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 135/55/2	135	55
ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 105/55/2	105	55
ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 95/55/2	95	55
ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 75/55/2	75	55
ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 95/45/2	95	45
ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 95/35/2	95	35

Данные для профиля ATP 135/55/2	
Jx = 41,01 cm^4	Jy = 8,25 cm^4
Wx = 1,78 cm^3	Wy = 6,08 cm^3
A = 3,76 cm^2	Вес = 1,02 kg/m

Данные для профиля ATP 95/55/2	
Jx = 14,29 cm^4	Jy = 7,63 cm^4
Wx = 1,73 cm^3	Wy = 3,01 cm^3
A = 2,96 cm^2	Вес = 0,80 kg/m

Данные для профиля ATP 105/55/2	
Jx = 19,30 cm^4	Jy = 7,82 cm^4
Wx = 1,75 cm^3	Wy = 3,68 cm^3
A = 3,16 cm^2	Вес = 0,86 kg/m

Данные для профиля ATP 75/55/2	
Jx = 7,18 cm^4	Jy = 7,03 cm^4
Wx = 1,69 cm^3	Wy = 1,88 cm^3
A = 2,56 cm^2	Вес = 0,70 kg/m

Данные для профиля ATP 95/45/2	
Jx = 14,29 cm^4	Jy = 4,33 cm^4
Wx = 1,17 cm^3	Wy = 3,01 cm^3
A = 2,76 cm^2	Вес = 0,75 kg/m

Данные для профиля ATP 95/35/2	
Jx = 14,29 cm^4	Jy = 2,11 cm^4
Wx = 0,71 cm^3	Wy = 3,01 cm^3
A = 2,56 cm^2	Вес = 0,70 kg/m

ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP A/B/2

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ



НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ	A [mm]	B [mm]
ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ALP 45/55/2	45	55
ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ALP 45/45/2	45	45
ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ALP 45/35/2	45	35
ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ALP 45/20/2	45	20

Данные для профиля ALP 45/55/2	
Jx = 6,17 cm^4	Jy = 3,77 cm^4
Jx_1 = 8,09 cm^4	Jy_1 = 1,85 cm^4
Wx = 1,58 cm^3	Wy= 1,10 cm^3
Wx_1= 2,10 cm^3	Wy_1 = 1,04 cm^3
A = 1,96 cm^2	Вес = 0,53 kg/m

Данные для профиля ALP 45/45/2	
Jx = 3,55 cm^4	Jy = 3,55 cm^4
Jx_1 = 5,68 cm^4	Jy_1 = 1,43 cm^4
Wx = 1,08 cm^3	Wy= 1,08 cm^3
Wx_1= 1,79 cm^3	Wy_1 = 0,89 cm^3
A = 1,76 cm^2	Вес = 0,48 kg/m

Данные для профиля ALP 45/35/2	
Jx = 1,77 cm^4	Jy =3,28 cm^4
Jx_1 = 4,14 cm^4	Jy_1 =0,90 cm^4
Wx = 0,67 cm^3	Wy=1,04 cm^3
Wx_1= 1,64 cm^3	Wy_1= 0,54 cm^3
A = 1,56 cm^2	Вес = 0,42 kg/m

Данные для профиля ALP 45/20/2	
Jx = 0,36 cm^4	Jy = 2,71 cm^4
Jx_1 = 2,83 cm^4	Jy_1 = 0,23 cm^4
Wx = 0,22 cm^3	Wy= 0,95 cm^3
Wx_1= 0,98 cm^3	Wy_1= 0,19 cm^3
A = 1,26 cm^2	Вес = 0,34 kg/m

СИСТЕМА ДЛЯ МАЛЫХ ВЫНОСОВ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

Система для небольших выносов включает консоли двух типоразмеров: 45 мм и 35 мм - самые маленькие из существующих на рынке. Крепление к специально разработанной угловой и Т-образной решетке позволяет регулировать вынос в диапазоне от 39 мм до 80 мм. Система используется в местах, где нет необходимости в теплоизоляции, например, внутри зданий или на стальных конструкциях.

Budynek ZUS
Wrocław

ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 35

СИСТЕМА ДЛЯ МАЛЫХ ВЫНОСОВ

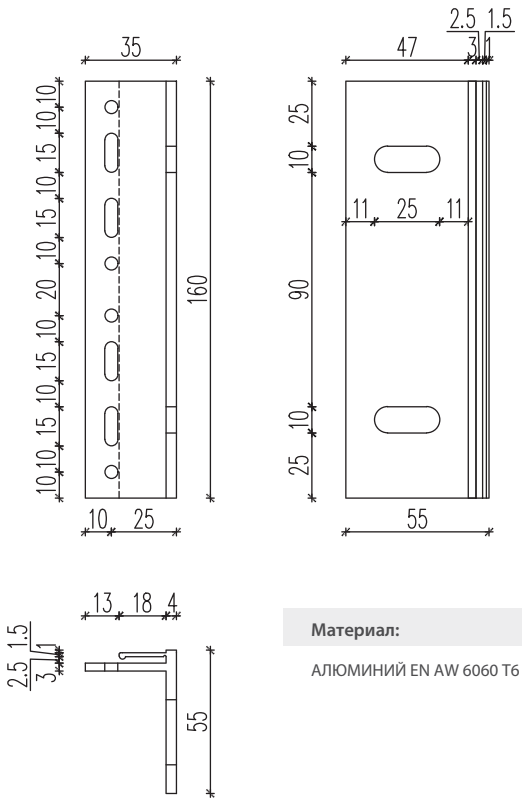

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 45

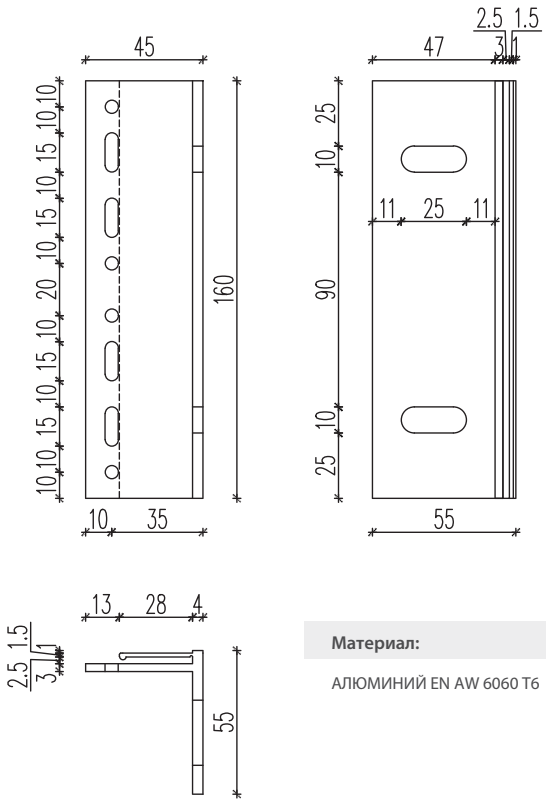

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 35

СИСТЕМА ДЛЯ МАЛЫХ ВЫНОСОВ

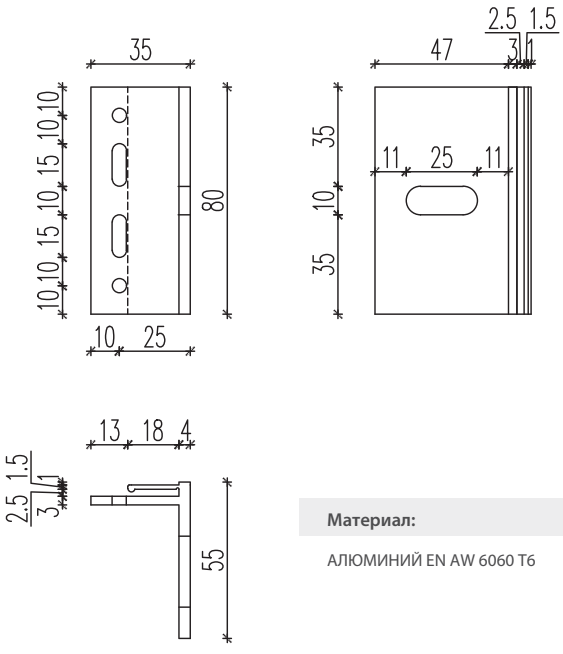

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 45

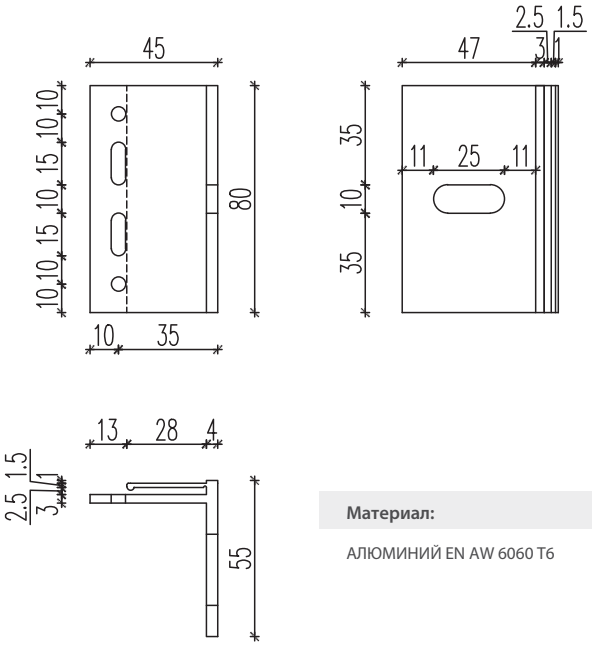

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ЭЛЕМЕНТЫ СТАНДАРТНОГО КРЕПЛЕНИЯ - КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

(ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ)

Rezydencja Naruszewicza
Warszawa

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

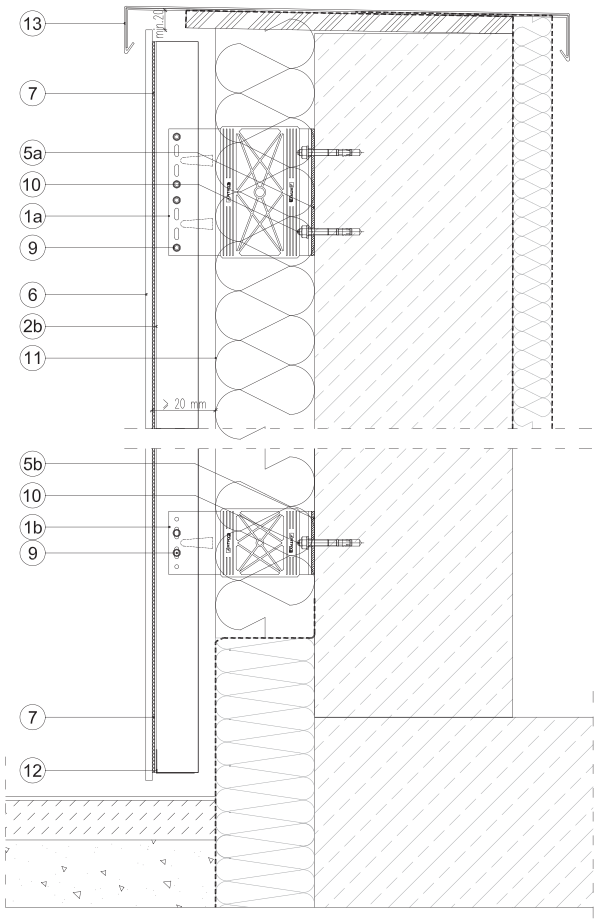

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7.	КЛЕЙ + ЛЕНТА
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
12.	УГОЛОК МАСКИРУЮЩИЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

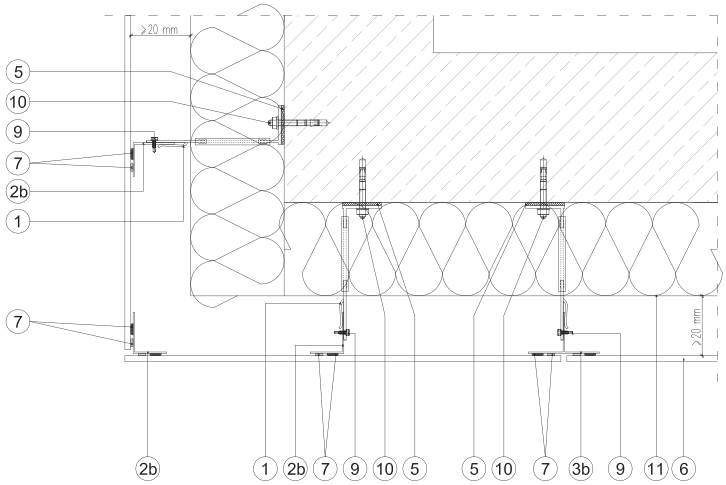

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
3b.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ATP 95/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7.	КЛЕЙ + ЛЕНТА
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

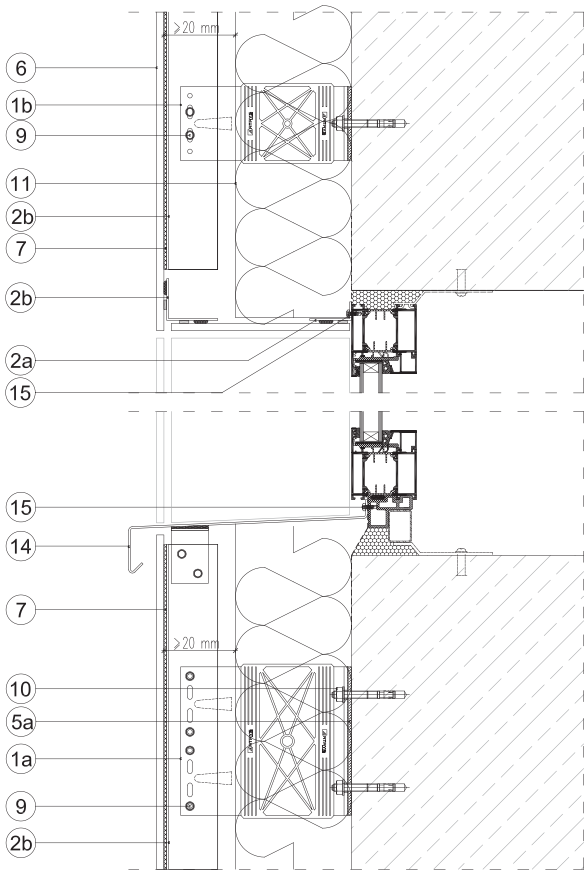

1a. ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b. ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2a. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a. ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7. КЛЕЙ + ЛЕНТА
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14. ПОДОКОННИК
15. САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

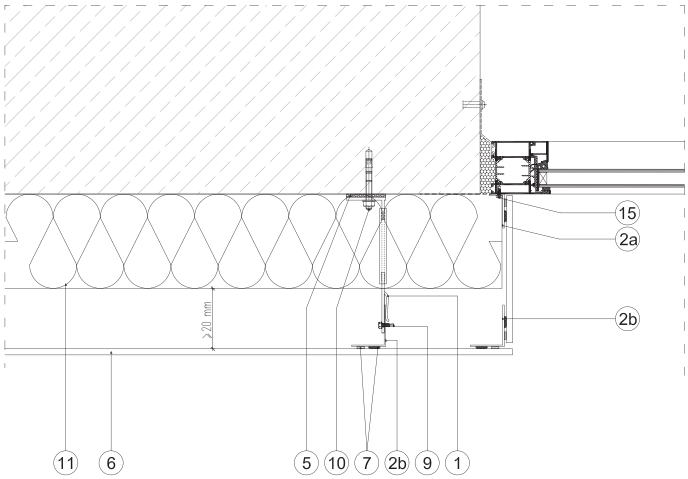

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2a. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5. ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7. КЛЕЙ + ЛЕНТА
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15. САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП

Стандартные крепления
КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕМЕНТЫ СТАНДАРТНОГО КРЕПЛЕНИЯ - ЗАКЛЕПОЧНАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:

(ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ)

Przychodania SPZZLO
Warszawa

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

ЗАКЛЕПОЧНАЯ СИСТЕМА

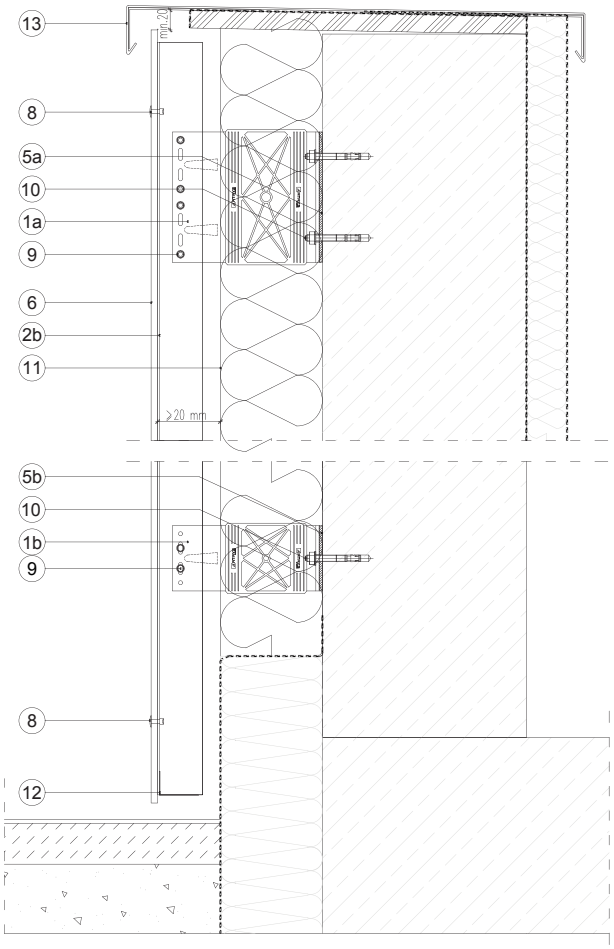

1a. ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b. ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a. ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b. ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
12. УГОЛОК МАСКИРУЮЩИЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
13. ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ЗАКЛЕПОЧНАЯ СИСТЕМА

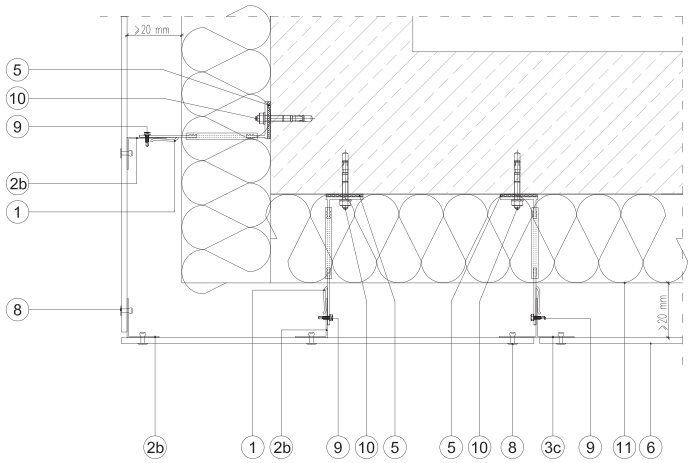

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
3c. ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ATP 105/55/2
5. ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

ЗАКЛЕПОЧНАЯ СИСТЕМА

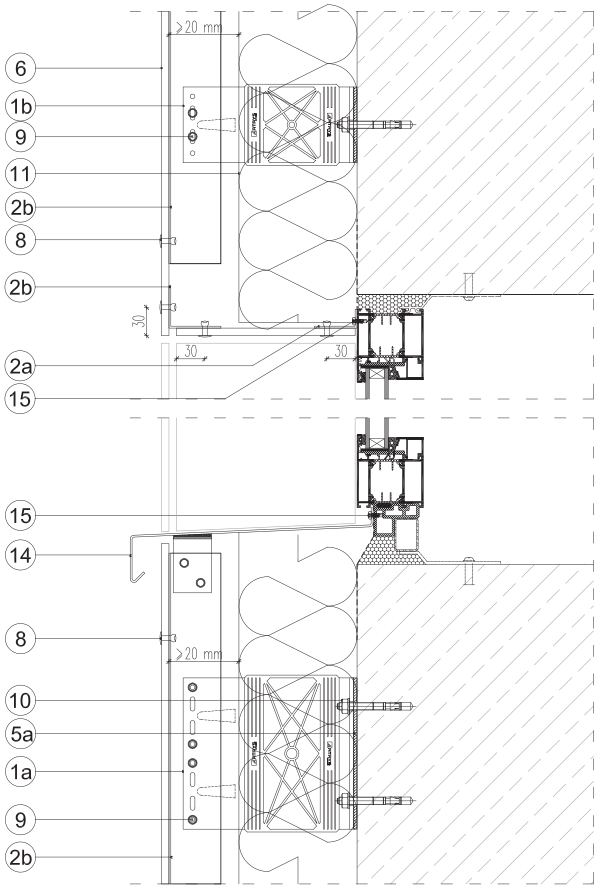

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2a.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

ЗАКЛЕПОЧНАЯ СИСТЕМА

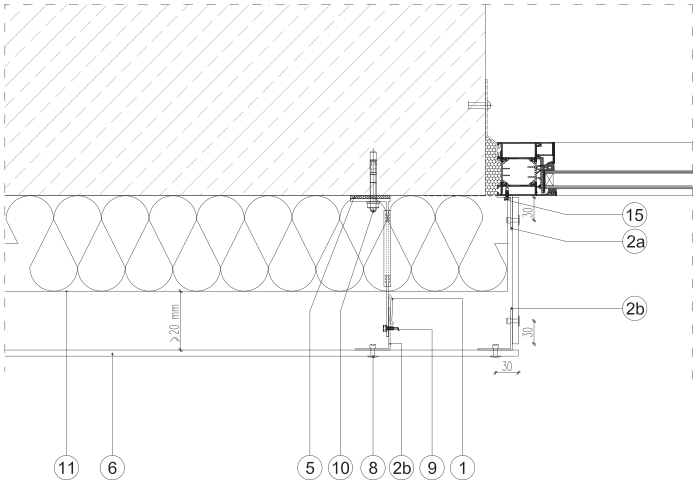

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2a.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП

Стандартные крепления
ЗАКЛЕПОЧНАЯ СИСТЕМА

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Горизонтальная система крепления преимущественно используется при плотной вертикальной модуляции панелей. От других существующих на рынке систем выделяется способом крепления несущей консоли, которая монтируется так же, как и в вертикальной системе. Это позволяет правильно передавать усилие в направлении максимальной прочности консоли.

Для крепления горизонтального профиля используется переходной кронштейн AD, регулируемый на консоли.

Преимуществом этого решения является быстрый монтаж (без значительного вмешательства в слой утеплителя) и экономия материалов.

Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego, Olsztyn

ARTRYS ADAPTER - AD

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

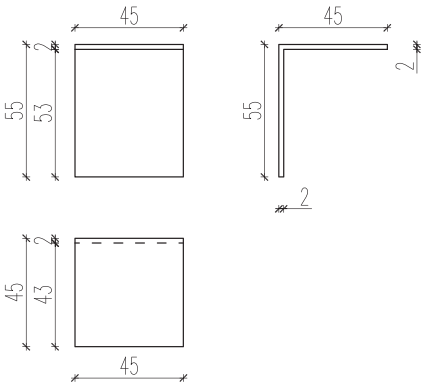

Материал:

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

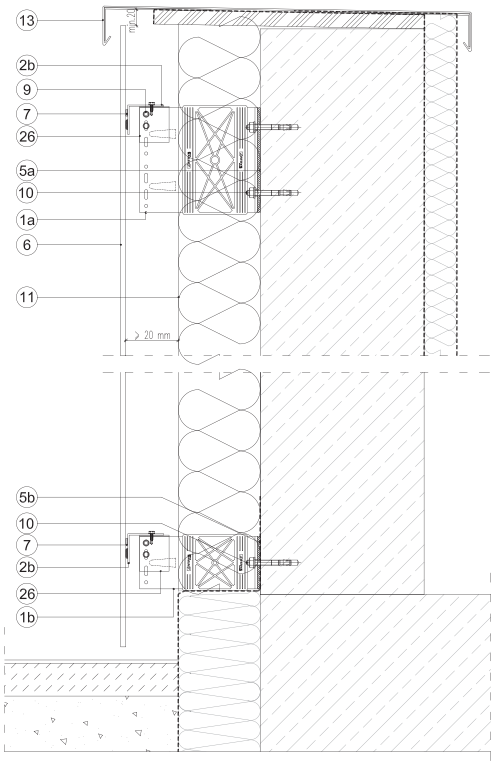

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7.	КЛЕЙ + ЛЕНТА
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙЭЛЕМЕНТ
26.	ARTRYS ADAPTER - AD

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

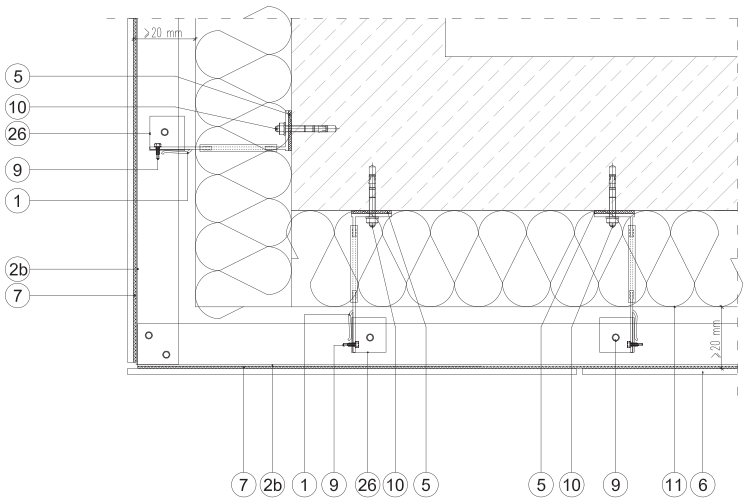

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC L/PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7.	КЛЕЙ + ЛЕНТА
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙШУРУП
26.	ARTRYS ADAPTER - AD

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

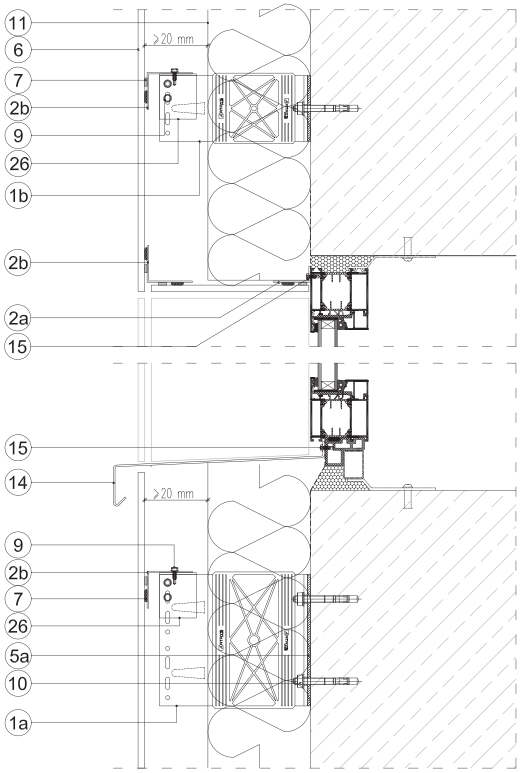

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2a.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7.	КЛЕЙ + ЛЕНТА
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
26.	ARTRYS ADAPTER - AD

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

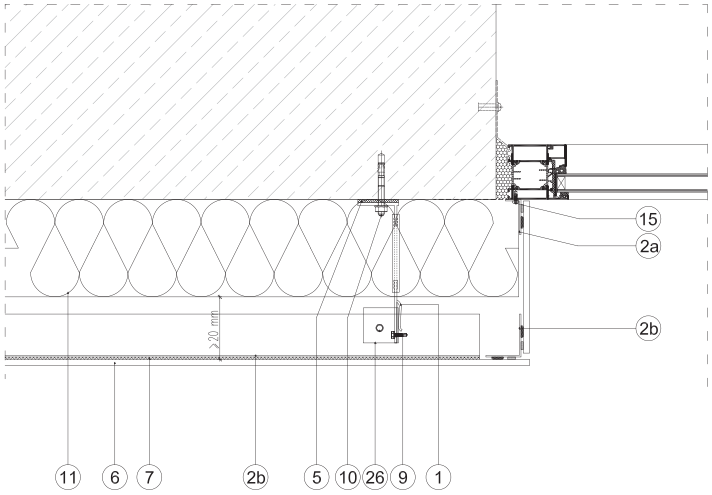

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2a.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7.	КЛЕЙ + ЛЕНТА
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
26.	ARTRYS ADAPTER - AD

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

СИСТЕМЫ SZ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ:

СИСТЕМА SZ предназначена, преимущественно, для панелей, монтируемых в горизонтальном положении. Специально разработанные профили позволяют выполнять монтаж с помощью т.н. «шпунта и паза». К нижней части кассеты крепится алюминиевый S-образный профиль ASP (паз), а к верхней части - профиль AZP (шпунт).

После накладывания кассет друг на друга профиль AZP привинчивается к вертикальной подконструкции. Дополнительный профиль ASTP предназначен для крепления к цоколю первого слоя. Для соединения профилей системы SZ используется стабилизирующий клипс AC из нержавеющей стали.

Nordic Haven, Bydgoszcz

ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ - ASP

СИСТЕМЫ SZ



Данные для профиля ASP	
Jx = 3,18 cm^4	Jy = 4,53 cm^4
Jx_1 = 2,17 cm^4	Jy_1 = 5,53 cm^4
Wx = 1,57 cm^3	Wy = 2,23 cm^3
Wx_1 = 0,97cm^3	Wy_1 = 2,09 cm^3
A = 2,22 cm^2	Bec = 0,60 kg/m

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ - AZP

СИСТЕМЫ SZ

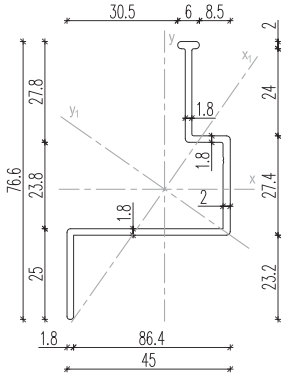

Данные для профиля AZP	
Jx = 9,45 cm^4	Jy = 6,28 cm^4
Jx_1 = 3,06 cm^4	Jy_1 = 12,67 cm^4
Wx = 2,32 cm^3	Wy = 2,34 cm^3
Wx_1 = 1,41cm^3	Wy_1 = 2,85 cm^3
A = 2,46 cm^2	Bec = 0,67 kg/m

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ - ASTP

СИСТЕМЫ SZ



Данные для профиля ASTP	
$Jx = 4,33\ cm^4$	$Jy = 1,99\ cm^4$
$Jx_1 = 4,59\ cm^4$	$Jy_1 = 1,73\ cm^4$
$Wx = 1,22\ cm^3$	$Wy = 0,71\ cm^3$
$Wx_1 = 1,35 cm^3$	$Wy_1 = 0,77\ cm^3$
$A = 2,06\ cm^2$	Bec = 0,56 kg/m

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS КЛИПС - AC

СИСТЕМЫ SZ



Материал

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4301/2B (304)

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

СИСТЕМЫ SZ

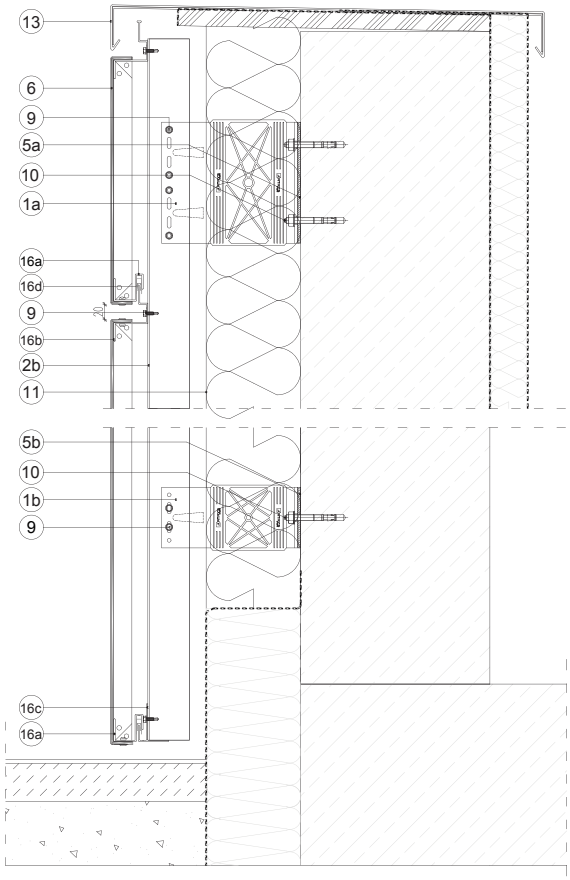

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
16a.	ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ - ASP
16b.	ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ - AZP
16c.	ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ-ASTP
16d.	ARTRYS КЛИПС - AC

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СИСТЕМЫ SZ

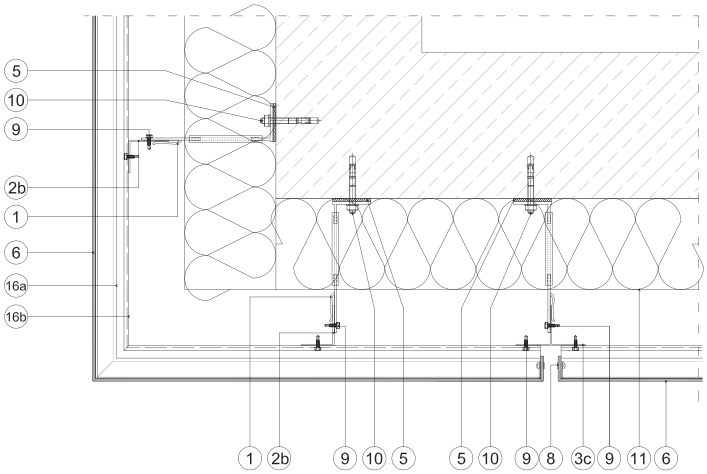

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
3c.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 105/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC L / PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
16a.	ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ-ASP
16b.	ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ-AZP

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

СИСТЕМЫ SZ

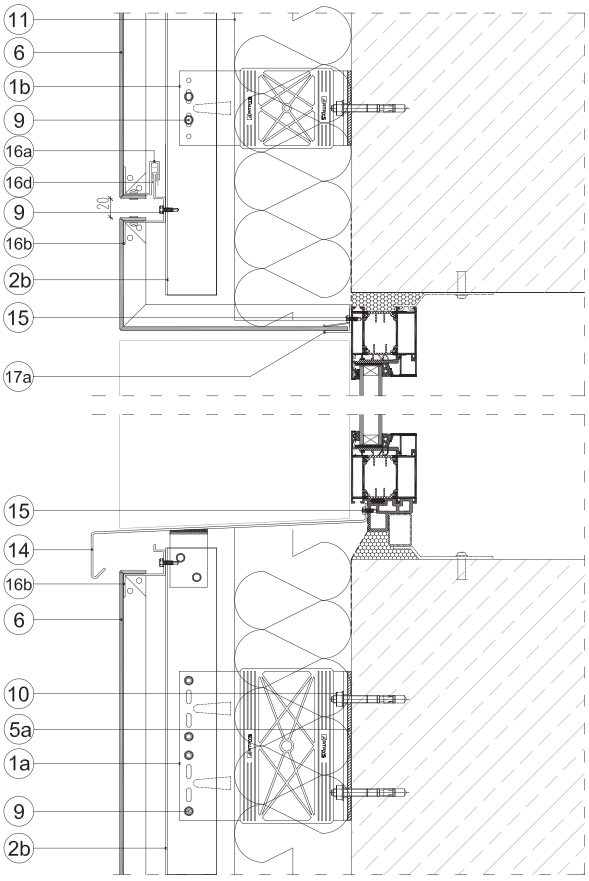

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
16a.	ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ-ASP
16b.	ARTRYS СИСТЕМА SZ ПРОФИЛИ-AZP
16d.	ARTRYS КЛИПС - AC
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE-AWP1

Система креплений композитных панелей СИСТЕМА SZ

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ:

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК - это решение, позволяющее монтировать панели как вертикально, так и горизонтально. К алюминиевому профилю AYP крепятся стандартные кронштейны AY, на которые навешиваются кассеты путем сверления отверстий в боковых стенках панелей.

На стыке кронштейн-панель используется резиновая прокладка в качестве амортизатора.colours.

Lipowa Ostoja, Pruszków

ARTRYS Y-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - AYP

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК

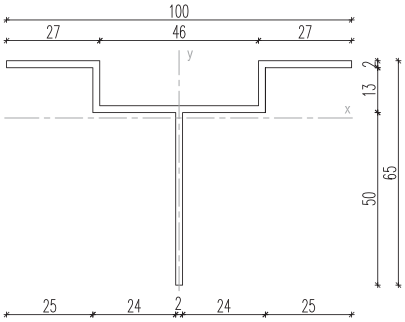

Данные для профиля AYP	
Jx = 10,67 cm^4	Jy = 19,67 cm^4
Wx = 2,20 cm^3	Wy = 3,93 cm^3
A = 3,52 cm^2	Вес = 0,96 kg/m

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS HOLDER - AY

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК

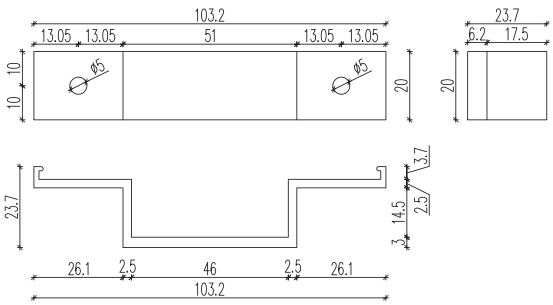

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК

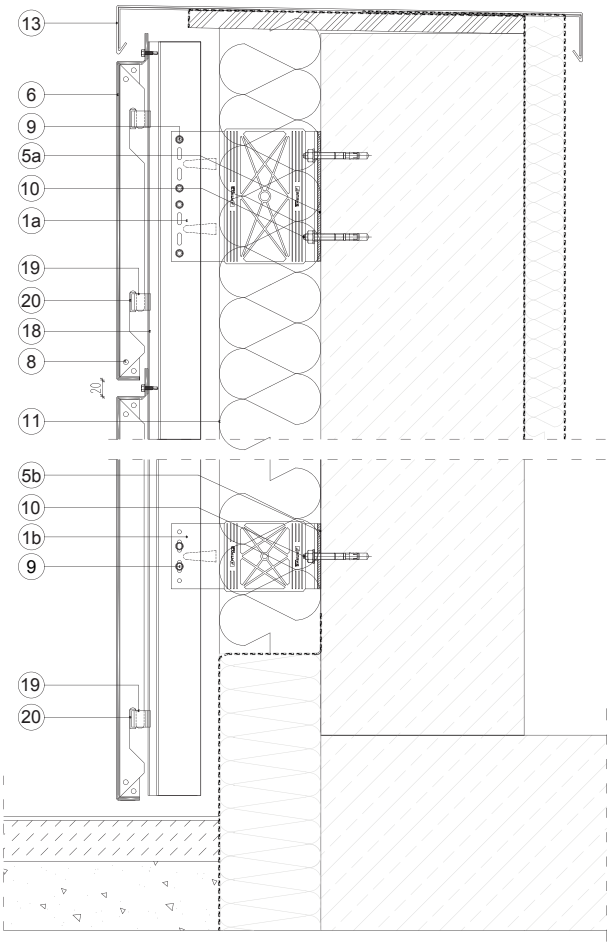

1a. ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b. ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
5a. ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13. ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
18. ARTRYS Y-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - AYP
19. ARTRYS HOLDER - AY
20. ARTRYS GUM

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК

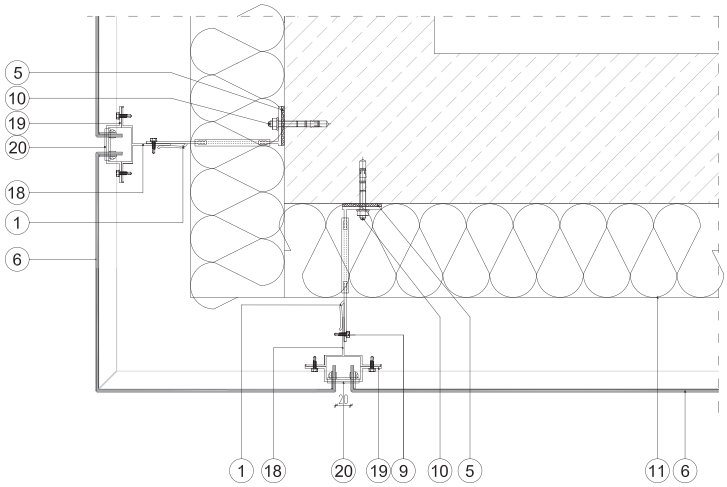

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
5. ИЗОЛЯТОР - PVC L/PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
18. ARTRYS Y-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - AYP
19. ARTRYS HOLDER - AY
20. ARTRYS GUM

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК

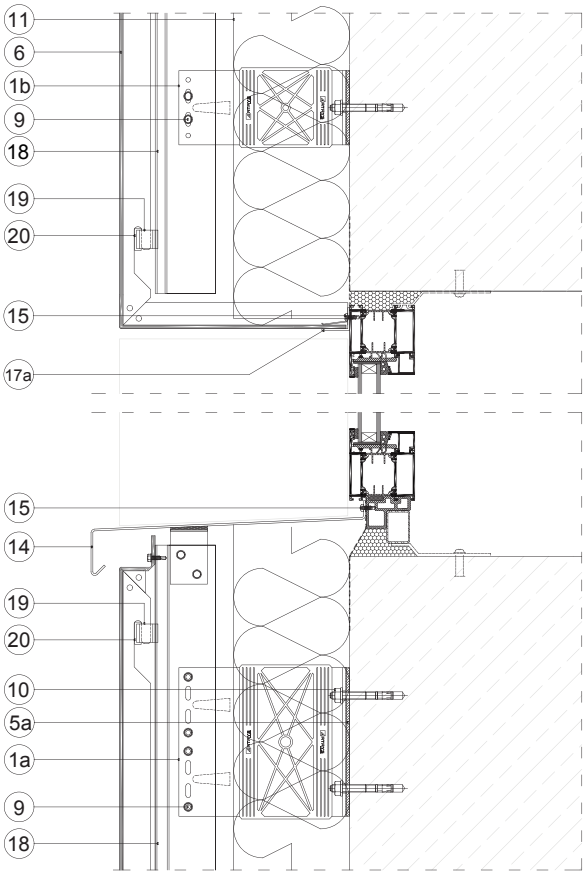

1a. ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b. ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
5a. ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b. ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14. ПОДОКОННИК
15. САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a. ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
18. ARTRYS Y-ОБРАЗНЫЕПРОФИЛИ - AYP
19. ARTRYS HOLDER - AY
20. ARTRYS GUM

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК

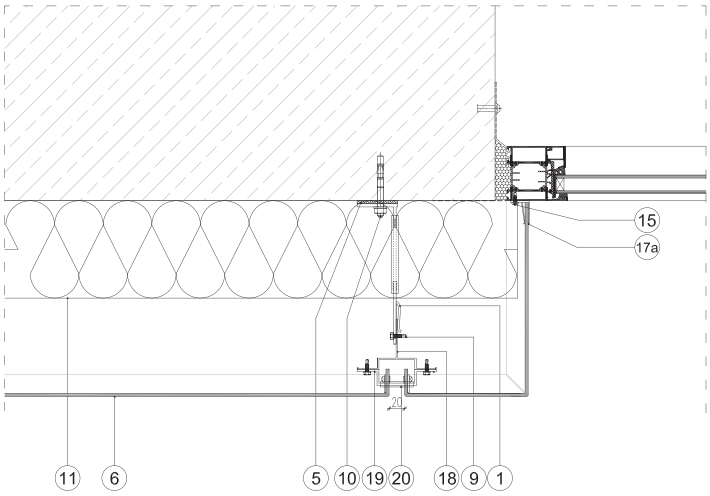

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
5. ИЗОЛЯТОР - PVC L / PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15. САМОНАРЕЗАЮЩИЙШУРУП
17a. ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
18. ARTRYS Y-ОБРАЗНЫЕПРОФИЛИ - AYP
19. ARTRYS HOLDER - AY
20. ARTRYS GUM

Система креплений
композитных панелей
СИСТЕМА Y-ОБРАЗНЫХ ПОДВЕСОК

СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ:

СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ - позволяет быстро и легко монтировать панели. Специальный крючок AV из нержавеющей стали крепится к нижней части кассеты и затем вставляется в прикрепленную к несущей конструкции загнутую полку предыдущей панели.

Atelier Żoliborz, Warszawa

ARTRYS HOLDER - AV

СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ

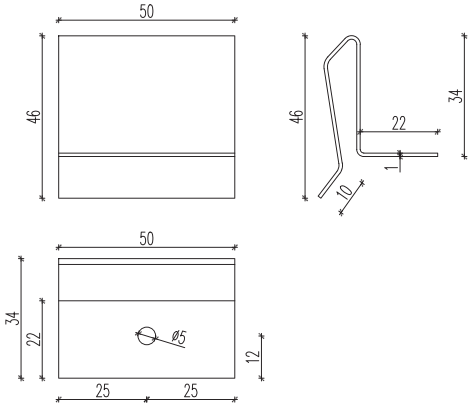

Материал:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4301/2B (304)

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ

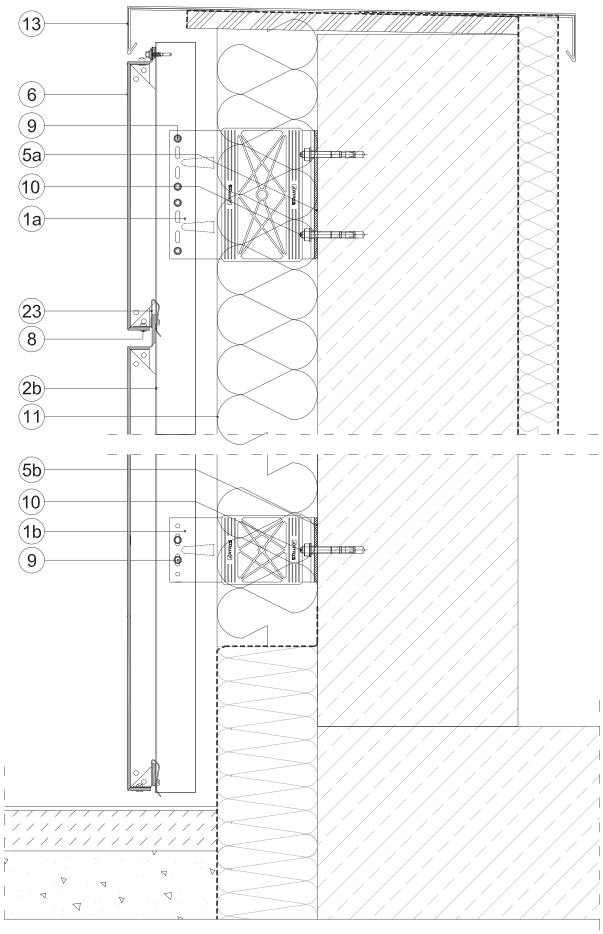

1a. ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b. ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a. ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b. ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13. ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
23. ARTRYS HOLDER - AV

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ

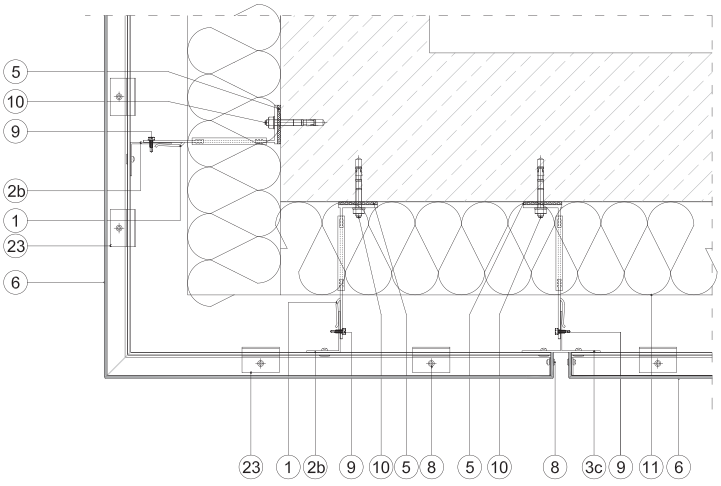

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
3c. ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 105/55/2
5. ИЗОЛЯТОР - PVC L / PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
23. ARTRYS HOLDER - AV

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ

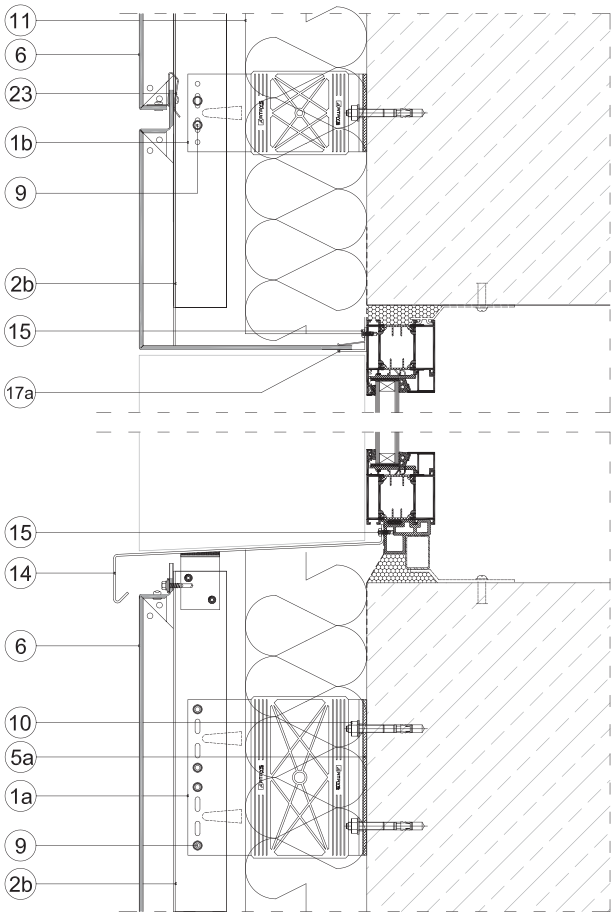

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
23.	ARTRYS HOLDER – AV

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ

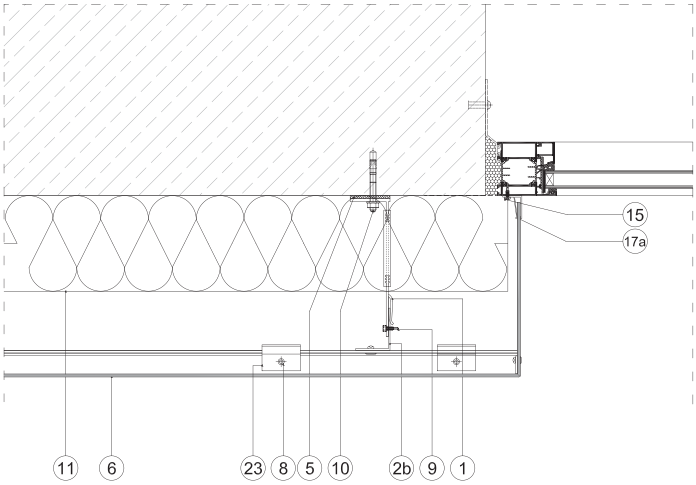

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC L / PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
23.	ARTRYS HOLDER - AV

Система креплений
композитных панелей
СИСТЕМА V-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ

ПРОФИЛЬ OMEGA AOP

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ:

ПРОФИЛИ OMEGA AOP позволяют монтировать фасадные панели на небольшом расстоянии от стены. Они используются в основном внутри зданий, где не требуется дополнительный утеплитель.

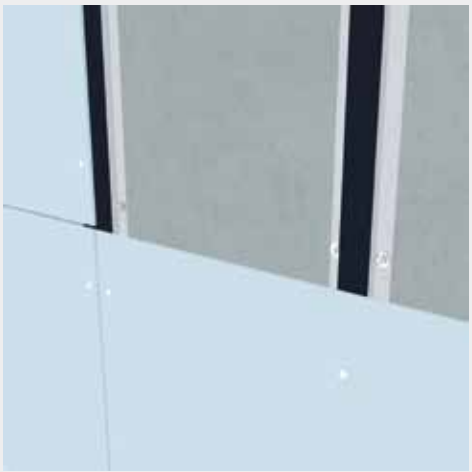

Budynki mieszkalne "Gotycka", Warszawa

ARTRYS ПРОФИЛИ OMEGA - AOP A

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

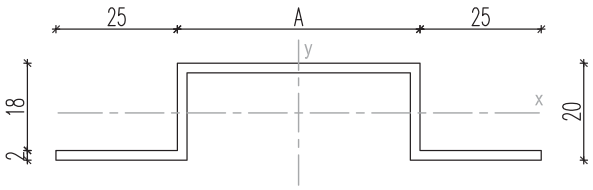

НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ	A [mm]
ARTRYS TOP HAT PROFILE - AOP 50	50
ARTRYS TOP HAT PROFILE - AOP 100	100

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060T6/T66

Данные для профиля AOP SO	
Jx = 1,83 cm^4	Jy = 20,82 cm^4
Wx = 1,78 cm^3	Wy= 4,16 cm^3
A = 2,72 cm^2	Bec = 0,74 kg/m

Данные для профиля AOP 100	
Jx = 2,46 cm^4	Jy = 73,54 cm^4
Wx = 2,01 cm^3	Wy= 9,81 cm^3
A = 3,72 cm^2	Bec = 1,01 kg/m

ФАСАД БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ - СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

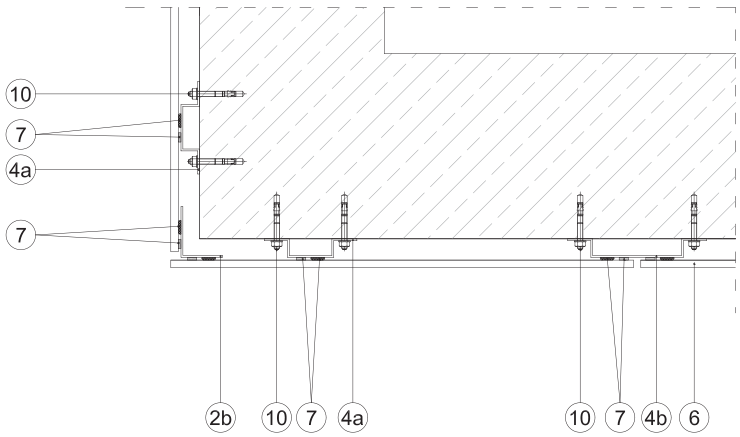

2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
4a. ARTRYS OMEGA PROFILE- AOP 50
4b. ARTRYS OMEGA PROFILE - AOP 100
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7. КЛЕЙ + ЛЕНТА
10. МОНТАЖНЫЙ АНКЕР

ФАСАД БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ - ОТКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

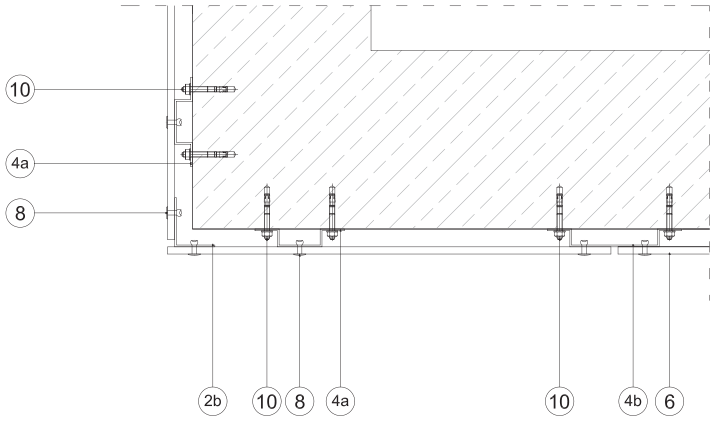

2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
4a. ARTRYS OMEGA PROFILE - AOP 50
4b. ARTRYS OMEGA PROFILE - AOP 100
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
10. МОНТАЖНЫЙ АНКЕР

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ACP1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ:

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ACP1 обеспечивает эстетическое крепление уголка при соединении двух панелей, закрывает их края и может быть окрашен в произвольный цвет.

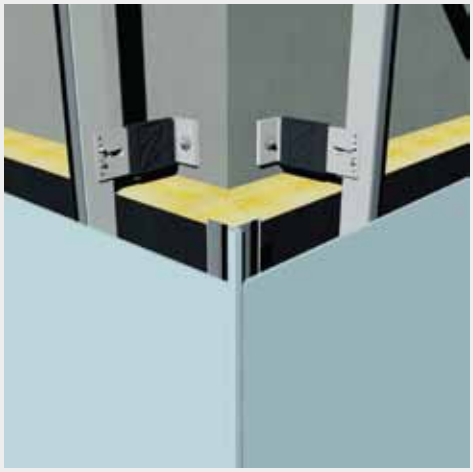

Metro Wilanowska, Warszawa

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

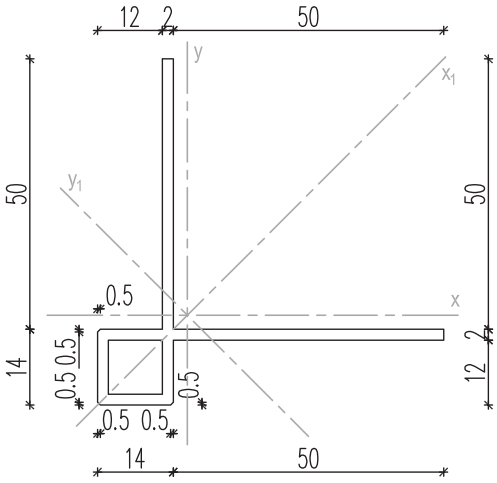

Данные для профиля ACP	
Jx = 8,34 cm^4	Jy = 8,34 cm^4
Jx_1 = 9,08 cm^4	Jy_1 = 6,99 cm^4
Wx = 1,76 cm^3	Wy = 1,76 cm^3
Wx_1 = 2,46 cm^3	Wy_1 = 2,21 cm^3
A = 2,96 cm^2	Вес = 0,81 kg/m

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060T6/T66

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

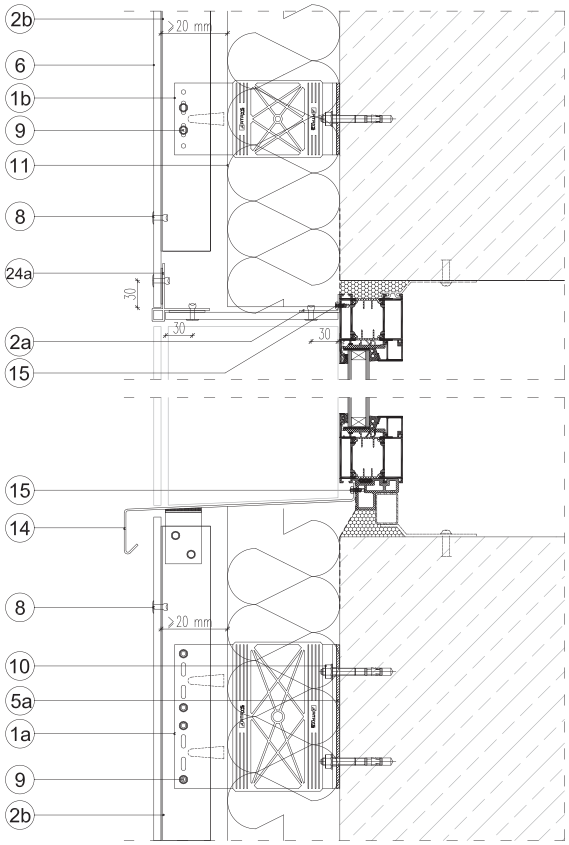

1a. ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b. ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2a. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a. ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b. ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14. ПОДОКОННИК
15. САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
24a. ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

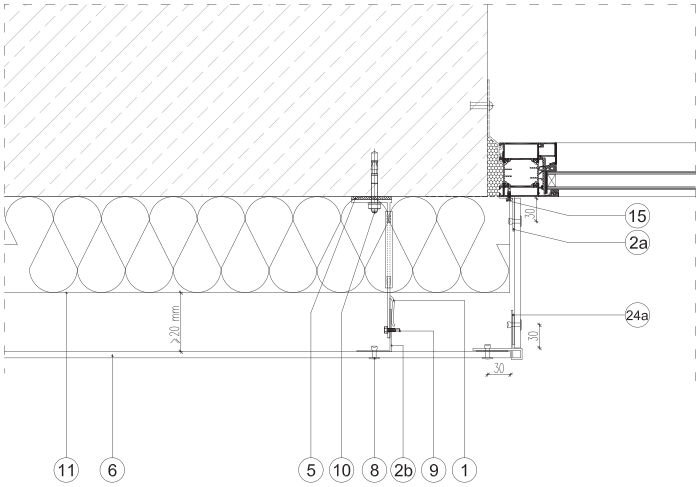

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2a. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5. ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15. САМОНАРЕЗАЮЩИЙШУРУП
24a. ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ACP2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ:

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ACP2 + КРОНШТЕЙН AG210 предназначены, преимущественно, для заклепочных систем, где крепление требуется только в углу панели. Благодаря специальному кронштейну AG210 можно соединять консоли с угловым профилем и таким образом избежать установки одного вертикального ряда заклепок. Это, в частности, влияет на общий визуальный эффект.

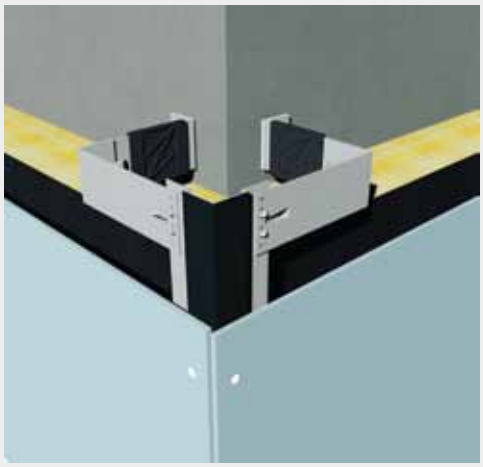

WFOŚiGW, Łódź

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

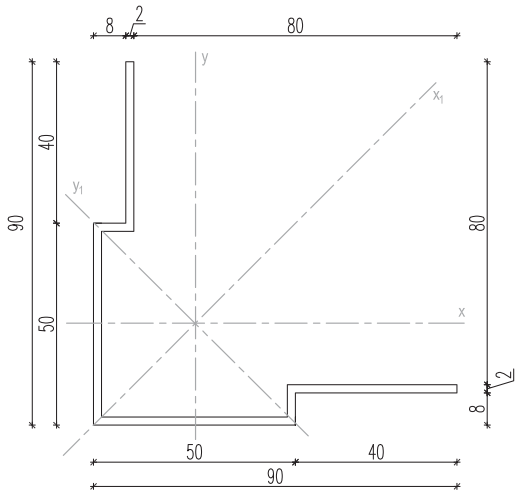

Данные для профиля ACP2	
$Jx = 28{,}44\ cm^4$	$Jy = 28{,}44\ cm^4$
$Jx_1 = 41{,}65\ cm^4$	$Jy_1 = 15{,}23\ cm^4$
$Wx = 4{,}39\ cm^3$	$Wy = 4{,}39\ cm^3$
$Wx_1 = 7{,}18\ cm^3$	$Wy_1 = 4{,}35\ cm^3$
$A = 3{,}88\ cm^2$	Вес = 1,06 kg/m

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060T6/T66

ARTRYS CORNER GRIP LARGE - AGL210

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

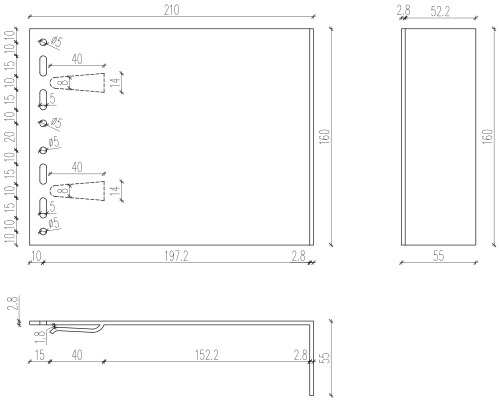

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS CORNER GRIP MEDIUM - AGM210

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

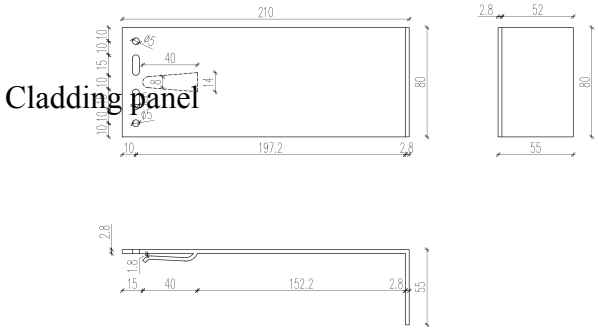

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

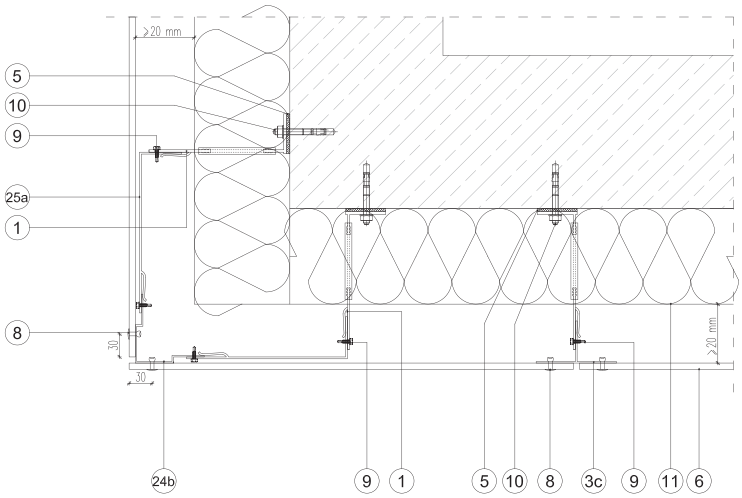

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2a.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
3c.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 105/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
24b.	ARTRYS CORNER PROFILE - ACP2
25a.	ARTRYS CORNER GRIP - AGL210/AGM210

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ACP3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ:

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ACP3 + КРОНШТЕЙН AG80 используются для оконных откосов. Как и ACP2 + AG210 данный комплект позволяет устанавливать заклепки только в углах панели. Специальный кронштейн AG80 служит для соединения профиля ACP3 с консолью, что позволяет избежать установки одного вертикального ряда заклепок.

Osiedle Nowomińskie, Mińsk Mazowiecki

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

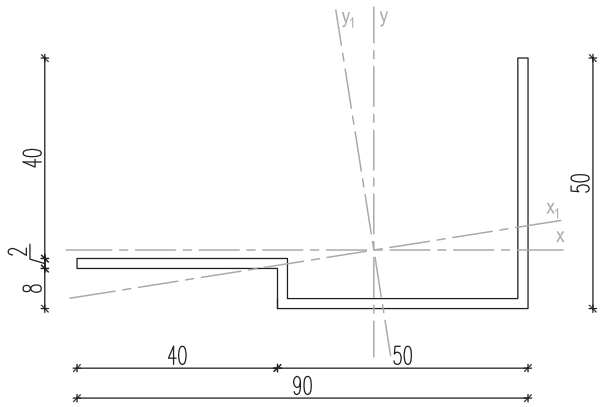

Данные для профиля ACP3	
$Jx = 3,75\ cm^4$	$Jy = 23,92\ cm^4$
$Jx_1 = 3,20\ cm^4$	$Jy_1 = 24,48\ cm^4$
$Wx = 1,09\ cm^3$	$Wy = 4,09\ cm^3$
$Wx_1 = 1,09\ cm^3$	$Wy_1 = 4,21\ cm^3$
$A = 2,82\ cm^2$	Bec = 0,77 kg/m

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS CORNER GRIP LARGE - AGL80

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

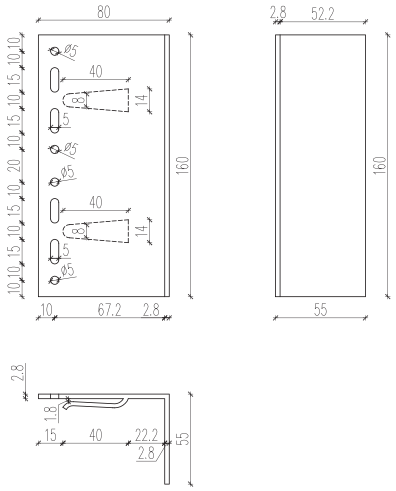

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS CORNER GRIP MEDIUM - AGM80

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

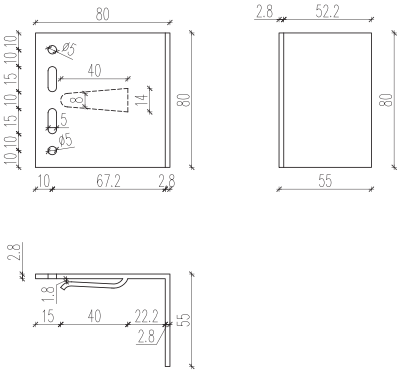

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

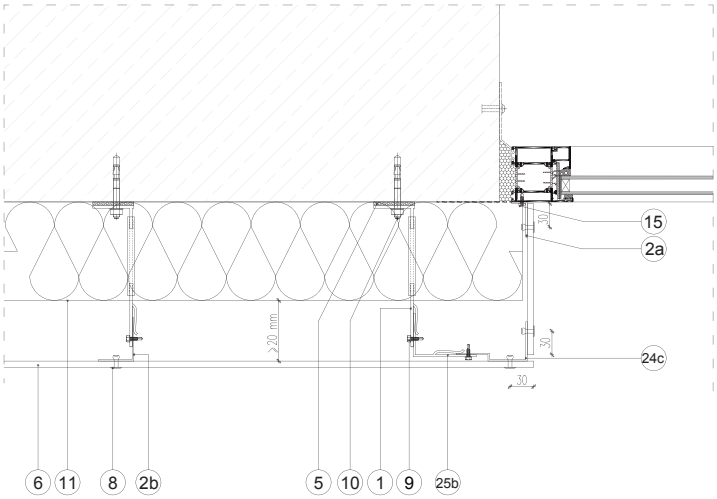

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2a.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/20/2
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
24c.	ARTRYS CORNER PROFILE - ACP3
25b.	ARTRYS CORNER GRIP - AGL80/AGM80

ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ AWP1 И AWP2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ:

ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ AWP1 и AWP2 позволяют крепить к окнам откосы максимальной толщиной 4 мм. Специальный кронштейн обеспечивает простую регулировку до 20 мм. Они могут быть окрашены в любой цвет.

Budynek Starostwa PWZ, Ożarów Mazowiecki

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



Данные для профиля AWP1	
Jx = 1,27 cm^4	Jy = 0,62 cm^4
Jx_1 = 0,35 cm^4	Jy_1 = 1,53 cm^4
Wx = 0,65 cm^3	Wy = 0,33 cm^3
Wx_1 = 0,28 cm^3	Wy_1 = 0,76 cm^3
A = 1,34 cm^2	Bec = 0,36 kg/m

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP2



Данные для профиля AWP2	
Jx = 0,77 cm^4	Jy = 0,98 cm^4
Jx_1 = 0,44 cm^4	Jy_1 = 1,32 cm^4
Wx = 0,44 cm^3	Wy = 0,48 cm^3
Wx_1 = 0,35 cm^3	Wy_1 = 0,64 cm^3
A = 1,34 cm^2	Bec = 0,36 kg/m

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

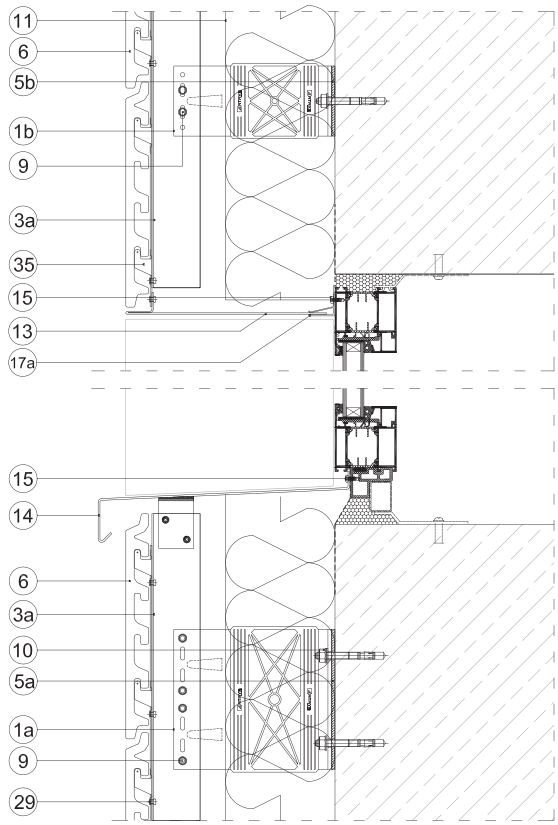

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
3a.	ARTRYS ПРОФИЛЬ - ATP 75/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
29.	СРЫВНАЯ ЗАКЛЕПКА

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

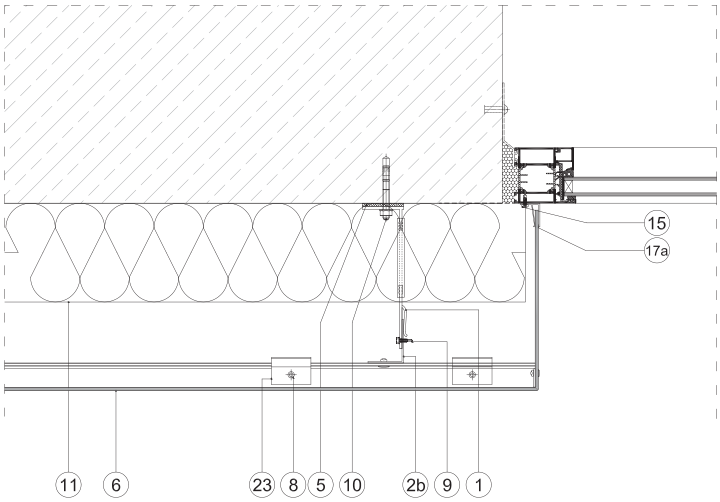

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC L / PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
23.	ARTRYS HOLDER - AV

ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ AWP3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ:

ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ AWP3 позволяет крепить к окнам откосы максимальной толщиной 8 мм. Специальный кронштейн обеспечивает простую регулировку до 20 мм. Его можно окрасить в любой цвет.

Koneser, Warszawa

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

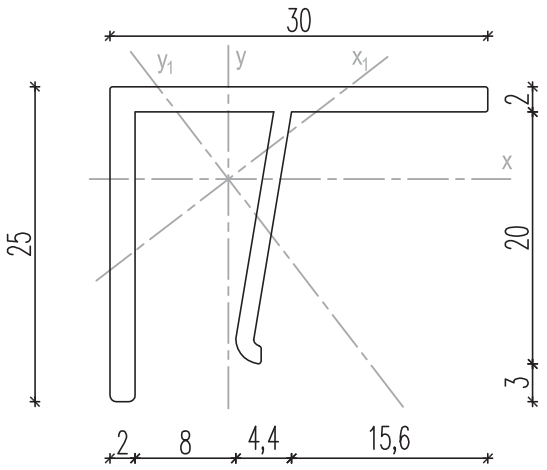

Данные для профиля AWP3	
Jx = 0,77 cm^4	Jy = 0,96 cm^4
Jx_1 = 0,38 cm^4	Jy_1 = 1,36 cm^4
Wx = 0,44 cm^3	Wy = 0,45 cm^3
Wx_1 = 0,34 cm^3	Wy_1 = 0,64 cm^3
A = 1,34 cm^2	Вес = 0,36 kg/m

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

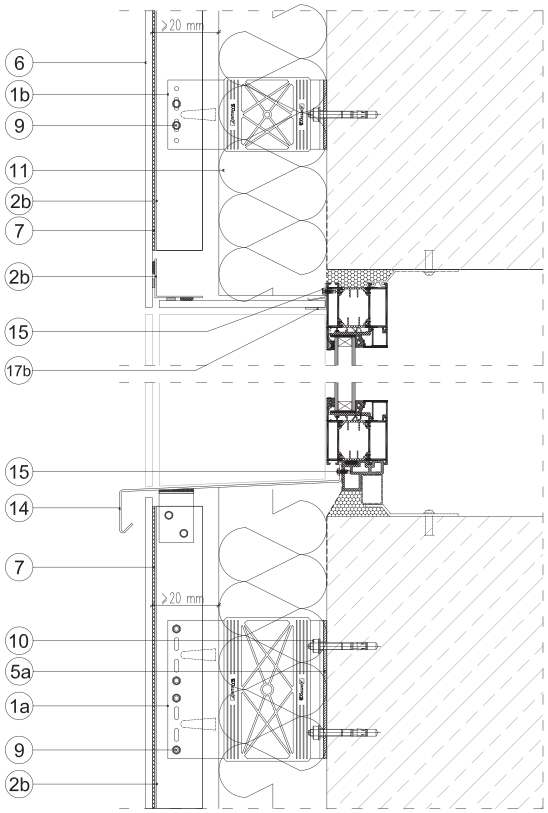

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17b.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

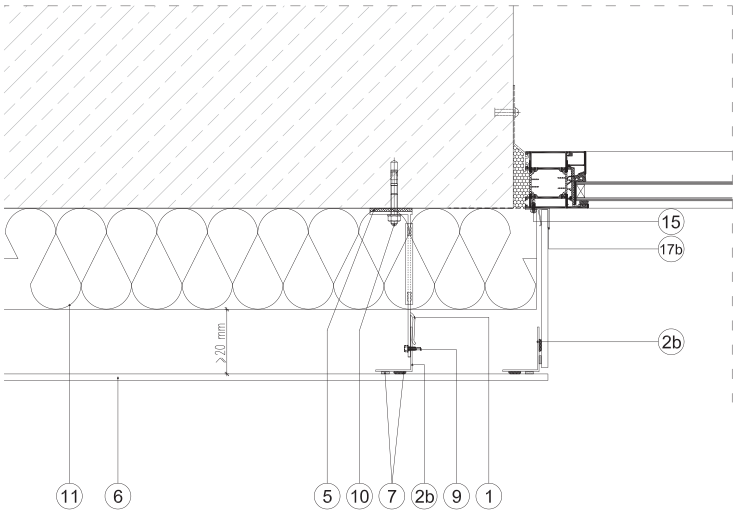

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC L / PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8.	МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17b.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3

КОНСОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ALP

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ:

КОНСОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ALP используются в местах, где невозможно установить стандартные консоли непосредственно под несущим профилем. Примером является соединение угла вентилируемого фасада с BSO. Длинное плечо профиля ALP позволяет закрепить консоли еще до нанесения штукатурки, сохраняя при этом необходимое расстояние между креплением панели и ее краем.

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW, Warszawa

ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A/55/2,8

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

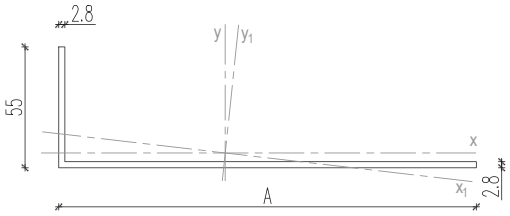

Название профилей	A[mm]
ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 210/55/2,8	210
ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 160/55/2,8	160
ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 80/55/2,8	80

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6

Данные для профиля ALP 210/55/2,8	
Jx = 12,21 cm^4	Jy = 341,74 cm^4
Jx_1 = 8,88 cm^4	Jy_1 = 345,08 cm^4
Wx = 2,53 cm^3	Wy = 27,21 cm^3
Wx_1 = 2,26 cm^3	Wy_1 = 27,45 cm^3
A = 7,34 cm^2	Bec = 2,00 kg/m

Данные для профиля ALP 160/55/2,8	
Jx = 11,68 cm^4	Jy = 163,67 cm^4
Jx_1 = 8,04 cm^4	Jy_1 = 167,31 cm^4
Wx = 2,50 cm^3	Wy = 16,48 cm^3
Wx_1 = 2,16 cm^3	Wy_1 = 16,83 cm^3
A = 5,94 cm^2	Bec = 1,62 kg/m

Данные для профиля ALP 80/55/2,8	
Jx = 10,02 cm^4	Jy = 25,13 cm^4
Jx_1 = 5,53 cm^4	Jy_1 = 29,63 cm^4
Wx = 2,35 cm^3	Wy = 4,55 cm^3
Wx_1 = 1,92 cm^3	Wy_1 = 5,39 cm^3
A = 3,70 cm^2	Bec = 1,01 kg/m

СОЕДИНЕНИЕ С ФАСАДОМ, АРМИРОВАННЫМ СЕТКОЙ - ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

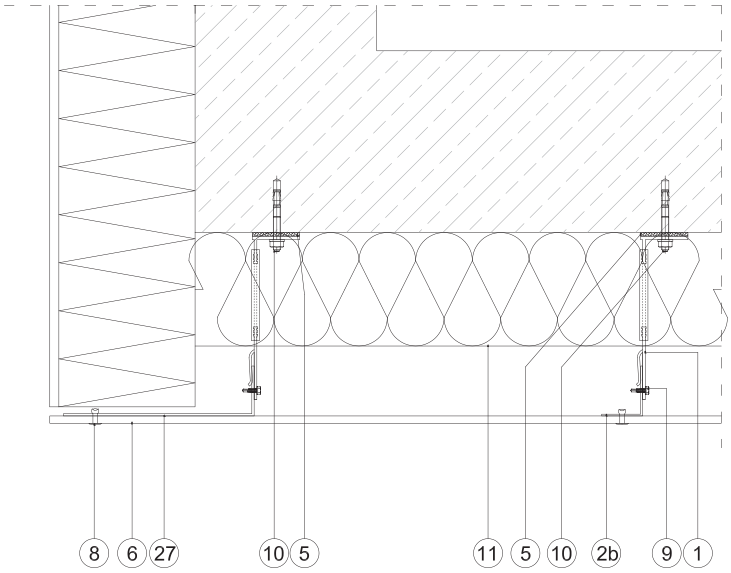

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5. ИЗОЛЯТОР - PVC L/PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
8. МОНТАЖНАЯ ЗАКЛЕПКА В ЦВЕТЕ ПАНЕЛИ
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
27. ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A

СОЕДИНЕНИЕ С ФАСАДОМ, АРМИРОВАННЫМ СЕТКОЙ - СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

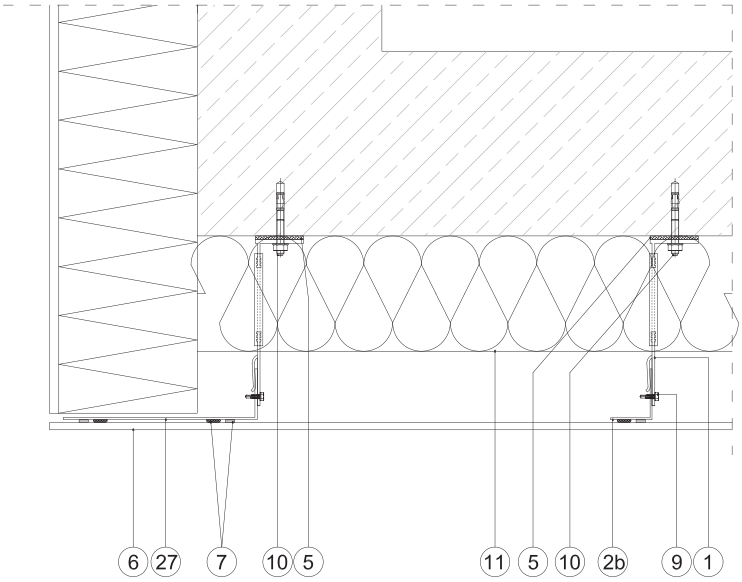

1. ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b. ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5. ИЗОЛЯТОР - PVC L/PVC M
6. ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
7. КЛЕЙ + ЛЕНТА
9. ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10. АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11. МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
27. ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A

СИСТЕМА ШТИФТОВ

МЕХАНИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ:

СИСТЕМА ШТИФТОВ разработана для обеспечения механического скрытого монтажа. Специально разработанный профиль AGP привинчивается горизонтально к несущей конструкции, на которой, благодаря прикрепленным к нему защелкам AG, подвешивается панель. Прикрепить крючки к панели можно с помощью анкеров с подрезкой. Конструкция крючков позволяет регулировать панель по вертикали с помощью болтов и заблокированных гаек. Преимуществом системы является простой монтаж (независимо от времени года) с тем же визуальным эффектом, что и в клеевых системах.

Dom Awangarda
Warszawa

ARTRYS GRIP PROFILE - AGP

СИСТЕМА ШТИФТОВ

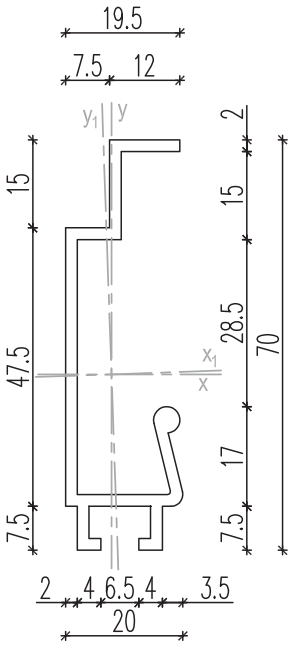

Данные для профиля AGP	
$Jx = 13,94\ cm^4$	$Jy = 1,19\ cm^4$
$Jx_1 = 13,95\ cm^4$	$Jy_1 = 1,18\ cm^4$
$Wx = 3,49\ cm^3$	$Wy = 0,98\ cm^3$
$Wx_1 = 3,49\ cm^3$	$Wy_1 = 0,90\ cm^3$
$A = 2,71\ cm^2$	Вес = 0,74 kg/m

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS GRIP - AG СИСТЕМАШТИФТОВ

СИСТЕМА ШТИФТОВ

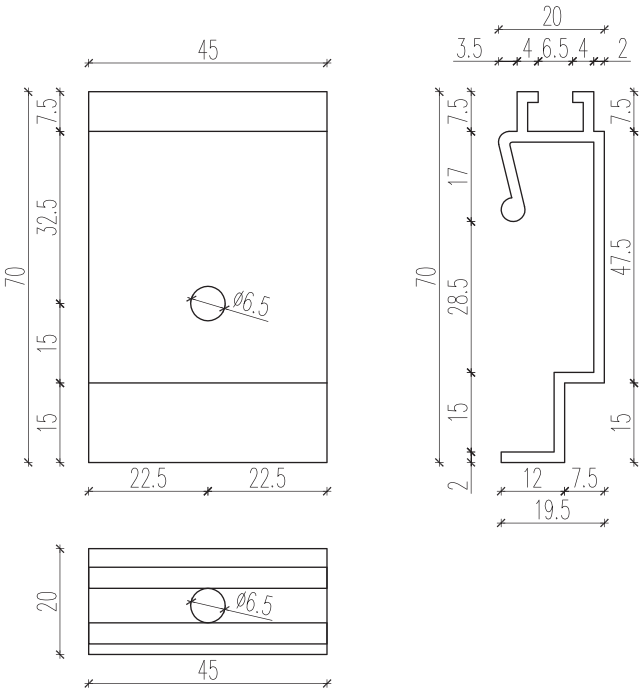

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

СИСТЕМА ШТИФТОВ

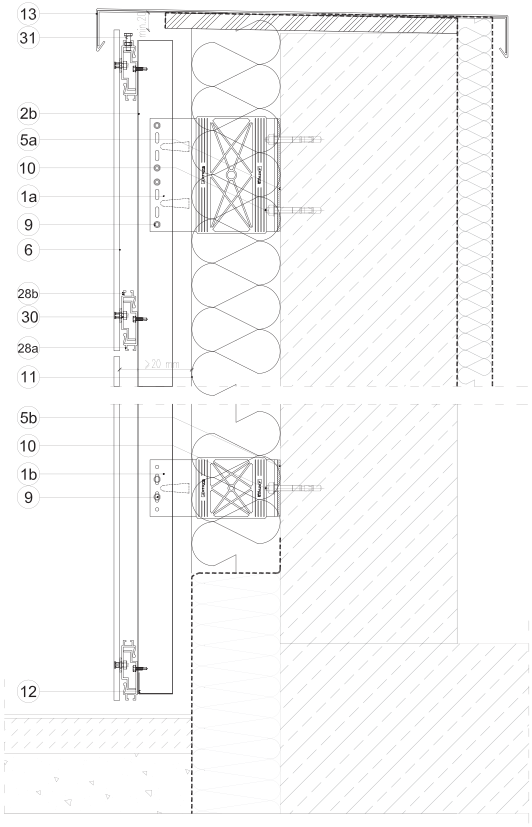

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
12.	УГОЛОК МАСКИРУЮЩИЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
28a.	ARTRYS GRIP PROFILE - AGP
28b.	ARTRYS GRIP - AG
30.	АНКЕР С ПОДРЕЗКОЙ
31.	ВИНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СИСТЕМА ШТИФТОВ

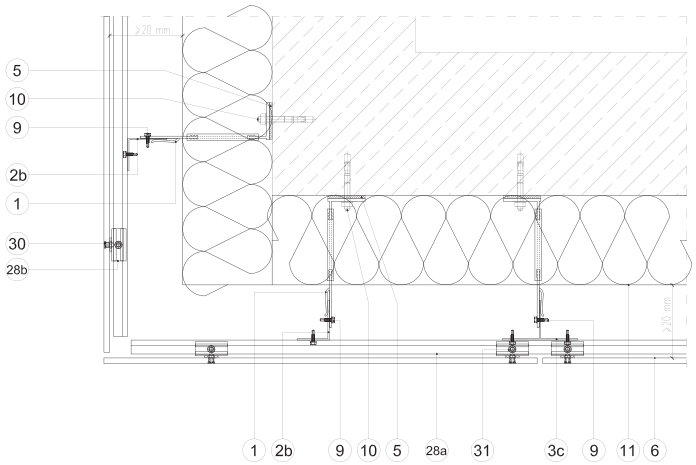

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
3c.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 105/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
28a.	ARTRYS GRIP PROFILE - AGP
28b.	ARTRYS GRIP - AG
30.	АНКЕР С ПОДРЕЗКОЙ
31.	ВИНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ

СИСТЕМА ШТИФТОВ

СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ И КЕРАМОГРАНИТН ОЙ ПЛИТКИ

Несущие конструкции Artrys также используются для крепления различных видов керамической и керамогранитной плитки. Примером крепления плоских керамогранитных плиток является решение, главным элементом которого являются «нержавеющие ножки», которые крепятся непосредственно к алюминиевой конструкции. Окрашенные в цвет плиток, они практически незаметны на фасаде. Выполненные в них отверстия позволяют устанавливать заклепки в шве даже после укладки плиток. Это важный аспект, который при необходимости позволяет легко выполнить демонтаж.

Примером крепления керамических плиток является система зажимных шин Tonality (BAS), предназначенная для облицовки Creaton. Существуют специальные профили с крючками, которые крепятся непосредственно к вертикальной несущей конструкции. Установка производится простым подвешиванием, благодаря специальным канавкам, расположенным внутри панелей. Предлагаемые фуги и дополнительные профили обеспечивают эстетическую отделку боковых краев панели.

ICBN KUL
Lublin

СОЕДИНЕНИЕ С АТТИКОМ И ЗЕМЛЕЙ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

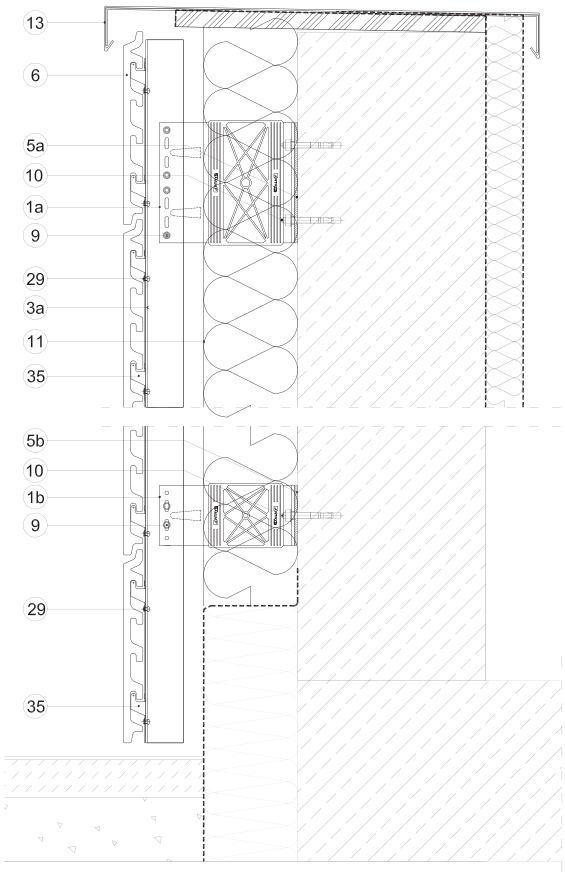

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
3a.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 75/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
29.	СРЫВНАЯ ЗАКЛЕПКА
35.	ПРОФИЛЬ ШВА BAS CREATON

ВНЕШНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

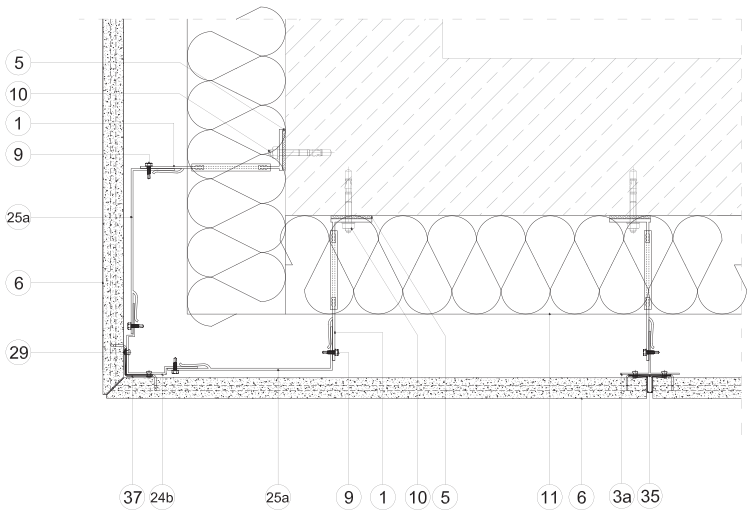

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X
3a.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ATP 75/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
24b.	ARTRYS CORNER PROFILE – ACP2
25a.	ARTRYS CORNER GRIP – AGL210/AGM210
29.	СРЫВНАЯ ЗАКЛЕПКА
35.	ПРОФИЛЬ ШВА BAS CREATON
37.	УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ BAS CREATON

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

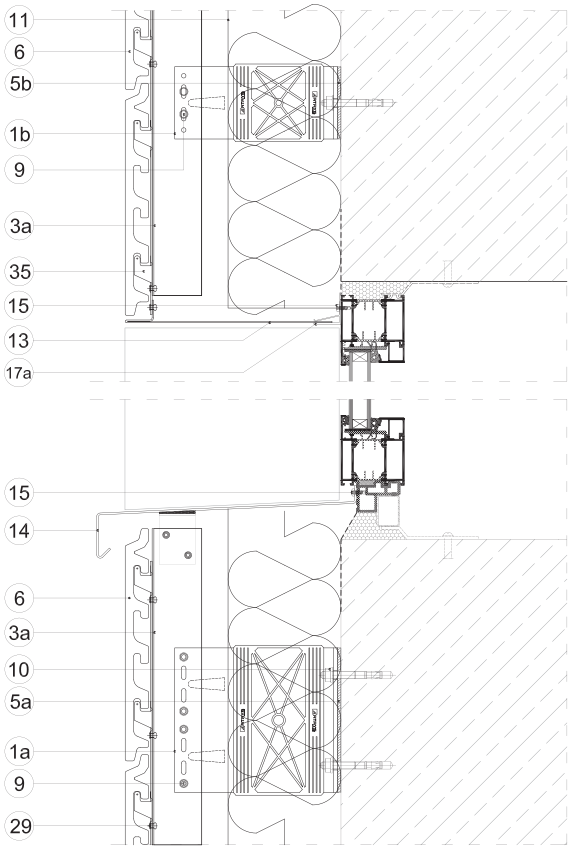

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
3a.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ATP 75/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
29.	СРЫВНАЯ ЗАКЛЕПКА
35.	ПРОФИЛЬ ШВА BAS CREATON

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

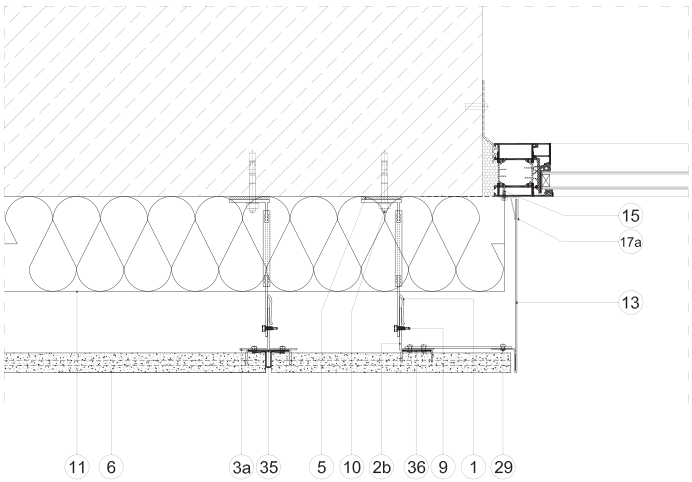

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE BLP X/BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 55/45/2
3a.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ATP 75/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC UPVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
29.	СРЫВНАЯ ЗАКЛЕПКА
35.	ПРОФИЛЬШВА BAS CREATON
36.	КОНЦЕВОЙПРОФИЛЬ BAS CREATON

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС, ПОДОКОННИК

КАМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

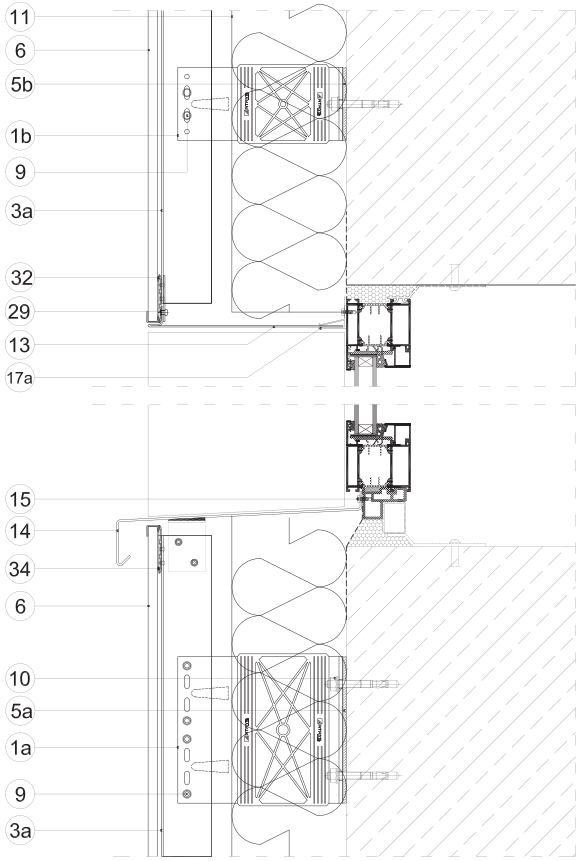

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
3a.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ATP 75/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
14.	ПОДОКОННИК
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
29.	СРЫВНАЯ ЗАКЛЕПКА
32.	СТАРТОВАЯ СКОБА
34.	КОНЦЕВАЯ СКОБА

СОЕДИНЕНИЕ С ОКНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТКОС

КАМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

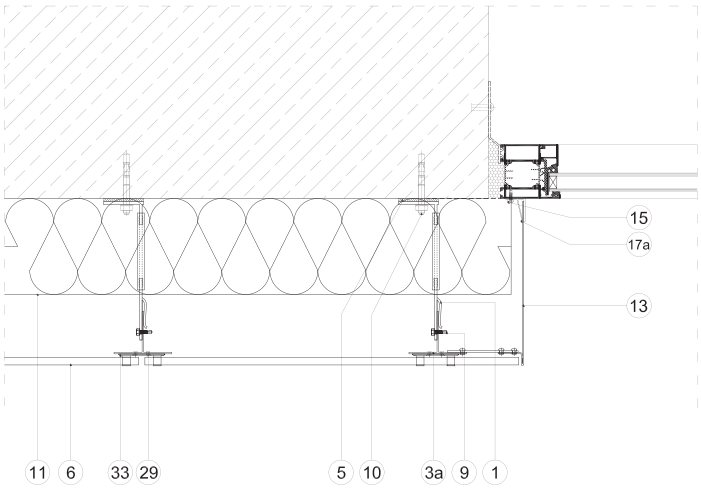

1.	ARTRYS BRACKET PASSIVE BLP X/BMP X
3a.	ARTRYS T-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ -ATP 75/55/2
5.	ИЗОЛЯТОР - PVC L/PVC M
6.	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
13.	ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
17a.	ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
29.	СРЫВНАЯ ЗАКЛЕПКА
33.	СКОБА ДЛЯ ШВОВ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

Система алюминиевых жалюзи позволяет эстетически скрыть места, требующие защити от солнца и большого потока воздуха. Конструкция гребня AGP50, прикрепленная к вертикальным профилям, обеспечивает быструю установку ламелей ALP50. Жалюзи можно окрасить в любой цвет.

Wola Tarasy, Warszawa

ARTRYS LOUVRE SYSTEM - ALS50

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

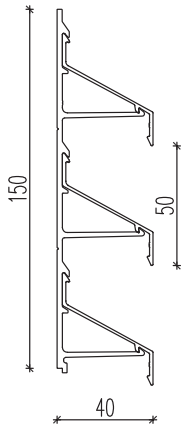

Данные для системы жалюзи ALSSO	
ФИЗИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ	65%
ОПТИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ	72%
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА ЭЛЕМЕНТА AGPSO	30 MM
ТШИРИНА ЭЛЕМЕНТА AGPSO НА СОЕДИНЕНИИ	60 MM
НЕ БОЛЕЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЛАМЕЛЕЙ	1.2 M
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОФИЛЯ ALPSO	6.0 M
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОФИЛЯ AGPSO	3.0 M

Материал
АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS COMB PROFILE - AGP50

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

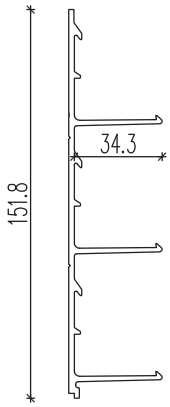

Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS LAMELA PROFILE - ALP50

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ



Материал

АЛЮМИНИЙ EN AW 6060 T6/T66

КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЖАЛЮЗИ - ALSSO

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

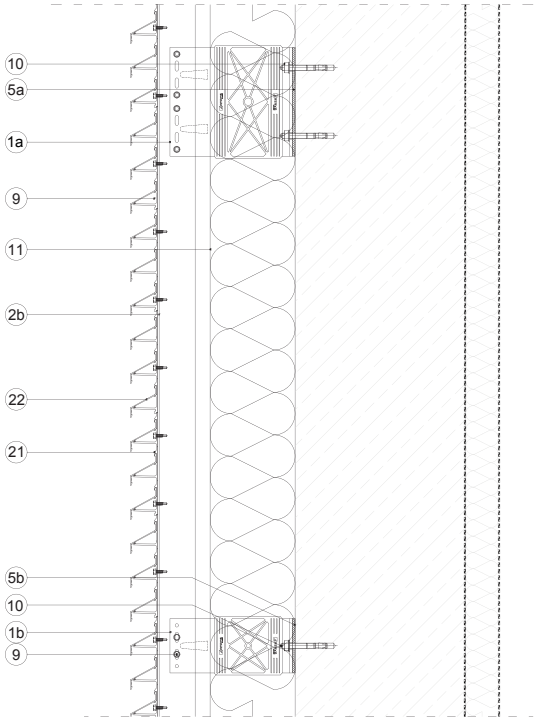

1a.	ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
1b.	ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
2b.	ARTRYS L-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ - ALP 45/55/2
5a.	ИЗОЛЯТОР LARGE - PVC L
5b.	ИЗОЛЯТОР MEDIUM - PVC M
9.	ШУРУП, СОЕДИНЯЮЩИЙ КОНСОЛИ С ПРОФИЛЯМИ
10.	АНКЕР, КРЕПЯЩИЙ КОНСОЛЬ
11.	МИНВАТА С ПОКРЫТИЕМ
15.	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП
21.	ARTRYS COMB PROFILE - AGP50
22.	ARTRYS LOUVER PROFILE - ALP50

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

SKANSKA

- САЛОН ПОРШЕ, VOLKSWAGENA, AUDI, ul. Sekundowa, Warszawa
- Лаборатория естественных наук UKSW, ul. Wóycickiego, Warszawa
- Центр парусного спорта SŁONECZNA POLANA, ul. Sielska, Olsztyn
- Здание WFOŚiGW, ul. Dubois, Łódź
- Пекарня LA LORRAINE, ul. Przemysłowa, Nowy Dwór Mazowiecki
- Жилой дом APARTAMENTY ZAJĄCZKA, ul. Zajączka, Warszawa
- Офисное здание Wylęgarni Drobiu, Stoczek

warbud WARTO BUDOWAĆ

- Здание ICBN KUL, ul. Konstantynów, Lublin
- Здание BIOTECHNOLOGIA KUL, ul. Konstantynów, Lublin
- Клиническая больница, ul. Karowa, Warszawa
- Торговый центр RENOMA, ul. Świdnicka, Wrocław
- Академический центр материаловедения и нанотехнологий AGH, ul. Kawiory,

budimex

- Жилые дома MADISON APARTMENTS, ul. Szamocka, Warszawa
- Люблинский конференц-центр LCK, ul. Grottgera, Lublin
- Жилой дом APARTAMENTY MURANO ETAP III, ul. Pokorna, Warszawa
- Офисное здание PZU, Komandorska, Wrocław
- Галерея KUPIECKA, ul. Staszica, Otwock

STRABAG

- Туннель Wawer, ul. Patriotów, Warszawa
- Многоуровневая стоянка, ul. Sienkiewicza, Pruszków

ERBUD

- Жилой дом NA SOWIŃSKIEGO, ul. Sowińskiego, Warszawa
- CH TESCO, ul. Fieldorfa, Warszawa
- Торговый центр SILESIA CITY CENTER, ul. Chorzowska, Katowice
- Стоянка CH AGORA, ul. Kwietniewskiego, Bytom

HOCHTIEF

- CENTRUM PRASKIE KONESER, Budynek F, H, O, P, ul. Ząbkowska, Warszawa
- PORT PRASKI, ul. Krowia, Warszawa

UNIBEP

- Жилые дома MIASTO WOLA ETAP I, II, III, ul. Jana Kazimierza, Warszawa
- Жилой дом ZIELONE PATIO, ul. Powstańców, Pruszków
- Жилой дом SŁODOWIEC CITY, ul. Żeromskiego, Warszawa
- Жилой дом ATELIER ŻOLIBORZ, ul. Przasnyska, Warszawa

FUNDAMENTAL GROUP

- Жилой дом SPLACE, ul. Rydygiera, Warszawa
- Офисное здание, ul. Chmielna, Warszawa
- Жилой дом, ul. Samochodowa, Warszawa
- Магазины Shopin i Netto w Łodzi, Płocku, Garwolinie
- Отель HILTON, ul. Wspólna, Warszawa

IDS BUD

- Жилищно-офисное здание NORDIC HAVEN, ul. Grottgera, Bydgoszcz
- Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki, Warszawa

SPS CONSTRUCTION

- Жилые дома 19 DZIELNICA ETAP III i IV, ul. Kolejowa, Warszawa
- Жилые дома BLISKA WOLA ETAP BII, ul. Kasprzaka, Warszawa
- Жилые дома ATMOSFERA ATELIER, ul. Rzeczypospolitej, Warszawa
- Жилые дома BULWARY PRASKIE, ul. Jagiellońska, Warszawa

REMEX

- Жилищно-коммунальное здание, ul. Piłsudskiego, Mińsk Mazowiecki
- Здание гимназии, ul. 11tego Listopada, Radzymin
- Спортзал, ul. Budowlana, Mińsk Mazowiecki
- Головной офис компании Remex, ul. Grobelnego, Mińsk Mazowiecki
- Жилой дом OSIEDLE NOWOMIŃSKIE, ul. Kozikowskiego, Mińsk Mazowiecki
- MASTERS TENNIS CLUB, ul. Dąbrówki, Mińsk Mazowiecki
- Жилой дом, ul. Spółdzielcza, Mińsk Mazowiecki

KARMAR
A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

- Жилой дом LA TOUR RESIDENCE, ul. Al. Bohaterów Września, Warszawa
- Жилой дом METRO BIELANY, ul. Nocznickiego, Warszawa
- Жилой дом REZYDENCJA NARUSZEWICZA, ul. Naruszewicza, Warszawa
- Жилой дом MOKKA, ul. Konstruktorska, Warszawa
- Жилой дом SOLEC RESIDENCE, ul. Solec, Warszawa
- Галерея NOWA STACJA, róg Sienkiewicz i Staszica, Pruszków

Jezierski Business Park
BUDUJEMY Z PRZYSZŁOŚCIĄ

- Жилой дом PARK ŚWIATOWIDA, ul. Książkowa, Warszawa
- Osiedle domków jednorodzinnych, Bogaczewo

consteel

- Жилой дом MODUO I i III etap, ul. Cybernetyki, Warszawa

ŁUCZ-BUD Sp. z o.o.

- ПРЕСС-ЦЕНТР KONESER, Budynek E2 ul. Ząbkowska, Warszawa
- Жилые дома APARTAMENTY MARYMONT I i II etap, ul. Lektykarska, Warszawa

ipb®

- РЕЧНОЙ ПОРТ, ul. Chodkiewicza, Iława

- Жилые дома Krasińskiego Etap I i II, ul. Krasińskiego, Warszawa
- Жилые дома, ul. Gotycka, Warszawa

- Жилой дом WOLA TARASY, ul. Obozowa, Warszawa
- Жилой дом WOLA LIBRE, ul. Obozowa, Warszawa
- Жилищно-офисное здание ORANGE OFFICE PARK ETAP III, ul. Klimeckiego, Kraków

- Жилые дома OSIEDLE HUBERTUS I, IV, V, VI etap, ul. Obrzeżna, Warszawa
- Жилые дома WOLNE MIASTO, ul. Cedrowa, Gdańsk

- Жилищно-коммунальное здание, ul. Nocznickiego, Warszawa

- Жилой дом, ul. Harfowa, Warszawa
- Жилые дома MŁYNY KRÓLEWSKIE, ul. Ostroroga, Warszawa

- Жилые дома NOWE BRÓDNO, ul. Ogińskiego, Warszawa
- Жилой дом POD PIĄTKAMI, ul. Krochmalna, Warszawa
- Офисное здание, ul. Arkuszowa, Warszawa

- Супермаркет, Zaścianki
- Офисное здание, ul. Szosa Ełcka, Białystok

- Жилой дом MYSZKOWSKA II, ul. Remiszewska, Warszawa
- Жилой дом LIPOWA OSTOJA, ul. Lipowa, Pruszków

- Жилой дом, ul. Dubois, Warszawa

- Жилые дома, ul. Wojaczka, Wrocław
- Жилые дома KĘPA MIESZCZAŃSKA etap I i II, ul. Mieszczańska, Wrocław

- Жилые дома AVORE etap I i II, ul. Bukowińska, Warszawa

- Жилые дома ŻOLI ŻOLI, ul. Rydygiera, Warszawa

ARTRYS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polna 25E, 05-816 Opacz-Kolonia
ИНН [NIP]: 701-033-33-91;
Номер в Реестре народного хозяйства [REGON]: 145993773
www.artrys.pl / info@artrys.pl
Тел. +48 22 631 04 77